




VENTANA[®]

INGLASNINGSSYSTEM



VENTANA är ett svenskt profilsystem som funnits på marknaden sedan 1988. De ingående komponenterna är nogra utvalda för att hålla höga krav på kvalitet och funktion. Profilerna är tillverkade av strängpressad aluminium som efter pressning ytbehandlas för att få en hållbar och underhållsfri yta. Allt för att ge dig som kund en produkt med lång livslängd och ett problemfritt ägande.

VÅR, SOMMAR, HÖST OCH VINTER

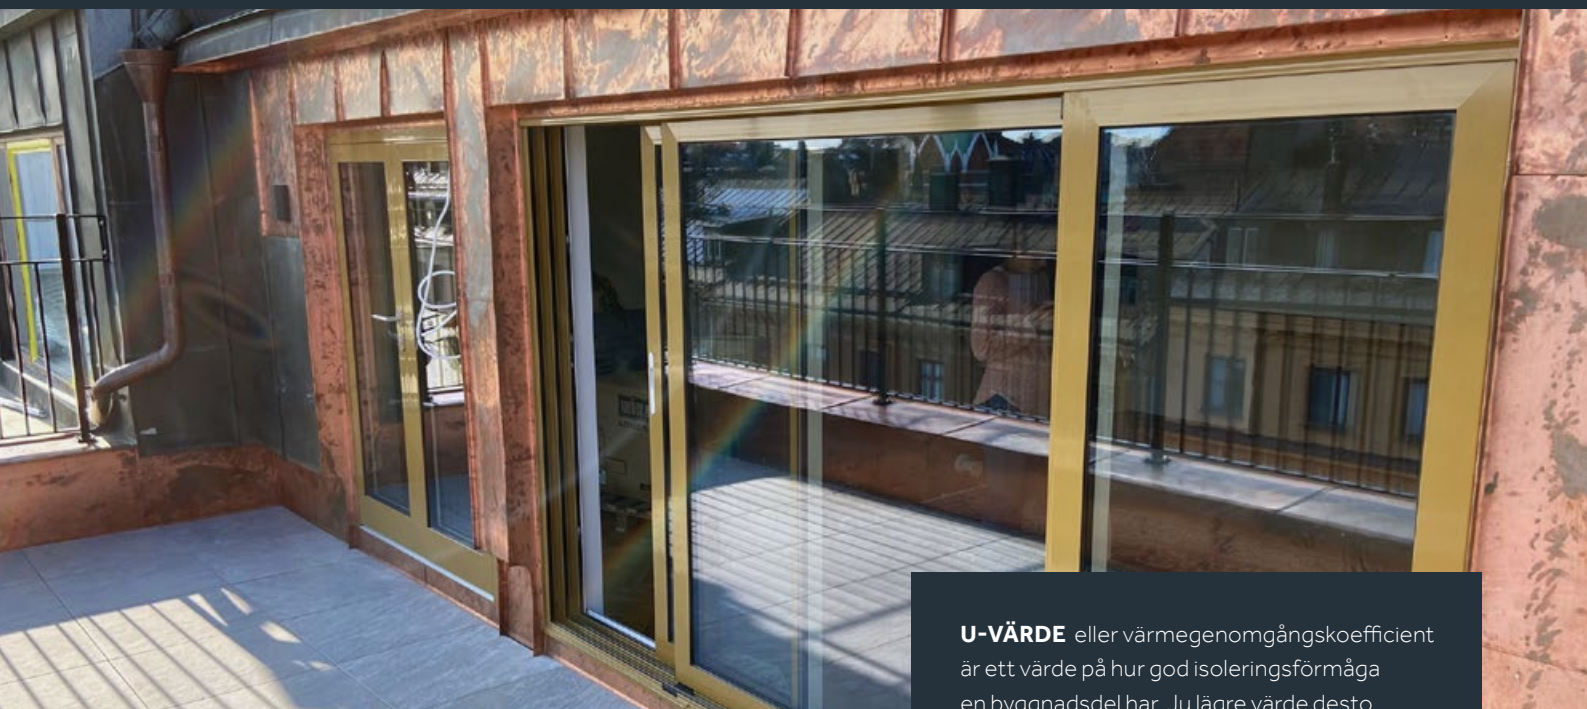

U-VÄRDE eller värmegenomgångskoefficient är ett värde på hur god isoleringsförmåga en byggnadsdel har. Ju lägre värde desto bättre isoleringsförmåga. Valet av profilsystem i kombination med glaset är direkt avgörande för vilket värde som uppnås.




MED VENTANAS kompletta profilsystem hittar du alltid något som passar dina behov oavsett om det är en enklare inglasning som ska fungera som väder och vindskydd eller ett helisolerat uterum för året runt användning. Rådgör med någon av våra säljare.

SVENSKTILLVERKAT

Försäljning, utveckling, bearbetning och montering - allt sker från våra lokaler i Tyresö.



VENTANAS SAMTLIGA SYSTEM går att få i valfri färg. De isolerade systemen går även att få som 2-färgade d.v.s olika färger på in- respektive utsida.

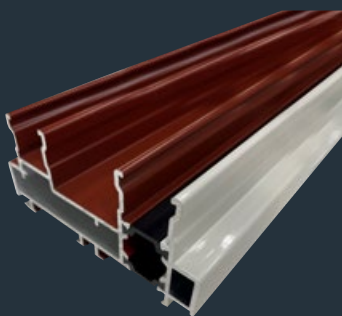

HELLÄNGDER, BYGGSATS ELLER FÄRDIGGLASAT

Vi är flexibla och erbjuder dig som kund det alternativ som passar bäst för dig. Köper ni profiler på hellängd och tillverkar själva, men hinner inte med för tillfället? Då finns vi där och kan levera kompletta byggsatser eller färdigglasat tills ni är ikapp.



VENTANA - SYSTEM 20


vår, sommar och höst



Profiler: Oisolerade
Fyllning: 4–17 mm
Användning: Uterum, balkonginglasning.
Skjutbara dörrar och fönster. Handtag följer hela profilens längd vilket ger stabila dörrar. Flera låsval. För enkelglas eller isolerglas.

VENTANA - SYSTEM 50

vår, sommar och höst

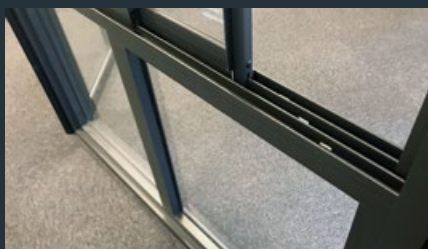

Profiler: Oisolerade
Fyllning: 4–32 mm
Användning: Uterum, balkonginglasning.
Fasta eller öppningsbara partier. Med eller utan vädringsfunktion. Valfria vinklar. Integrerbart med system 20.

VENTANA - SYSTEM 33

vinter



Profiler: Isolerade (bruten köldbrygga)
Fyllning: 20–23 mm
Användning: Uterum, vinterträdgård.
Skjutbara dörrar och fönster. Upp till 6 dörrar på 3 spår. Hakregellås eller infällt snäplås. För dubbelt isolerglas.

VENTANA - SYSTEM 45

vinter



Profiler: Isolerade (bruten köldbrygga)
Fyllning: 29–32 mm
Användning: Befintlig yttervägg, uterum.
Skjutbara dörrar (lyft/skjut). Handtag och lås med Eurocylinder. Flera låsklasser. För dubbelt eller trippelt isolerglas.

VENTANA - SYSTEM 72

vinter



Profiler: Isolerade (bruten köldbrygga)
Fyllning: 18–54 mm
Användning: Uterum, vinterträdgård.
Dörrar, fasta eller öppningsbara partier. Med eller utan vädringsfunktion. Handtag och lås med Eurocylinder. För dubbelt eller trippelt isolerglas.

VENTANA - SYSTEM 500/1000

vår, sommar, höst och vinter



Profiler: Isolerade eller oisolerade
Fyllning: 6–32 mm
Användning: Uterum, vinterträdgård.
Taken snözonberäknas och förstärks med galvaniserade stålrör vid behov. För enkelglas, kanalplast eller dubbelt isolerglas.

ALUSCAND AB

Strömfallsvägen 34, SE-135 49 Tyresö, Sweden
Tel +46 8 770 88 80, www.aluscand.se

VENTANA®