

System

45

VENTANA System 45 är ett helisolerat profilsystem i strängpressad aluminium med ett integrerat isolersteg mellan insida och utsida för att uppnå en god isoleringsförmåga. Lyft-skjut funktionen tillsammans med rejäla gummitätningar bidrar stort till den goda tätheten i systemet. Varje detalj i systemet är noga utvald, vilket garanterar lång livslängd.

Välj mellan vitlack eller som tillval valfri kulör (Ral, NCS). Möjlighet finns även till olika kulörer på in respektive utsida.


Hjul som klarar belastningar på upp till 200kg per dörr. Rälprofil i 2 och 3 spårs utförande. Aluminiumprofilerna levereras med dubbla gummitätningar både mot rälprofil uppe och nere. I varje luckskarv sitter även dubbla borsttätningar vilket ökar systemets täthet ytterliggare.

Handtag och lås med eurocylinder med låsning från en alternativt två sidor. Flera låsklasser. Unik lösning för brytning av köldbryggan i rälprofilen. Glasas med dubbel alternativt trippel isolerglas. Glasfals med gummilist för 29-34mm:s glas eller fyllning. Som tillval finns karmfix för enkel montering och justering.





System 45



PROFILER

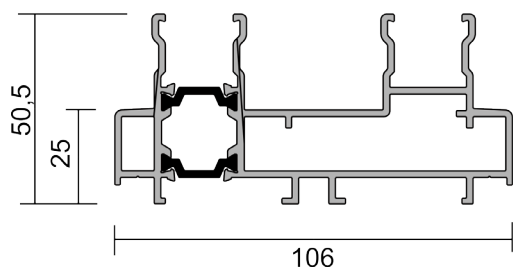



VP 45.302 - 2-spårs rälsprofil

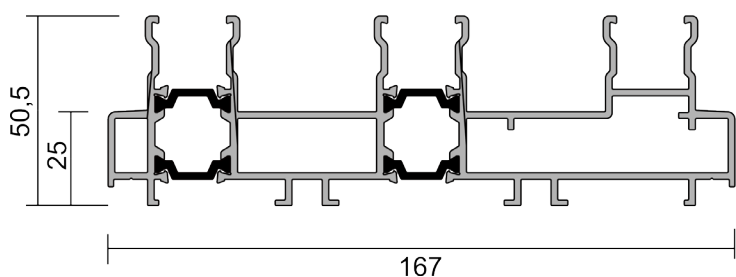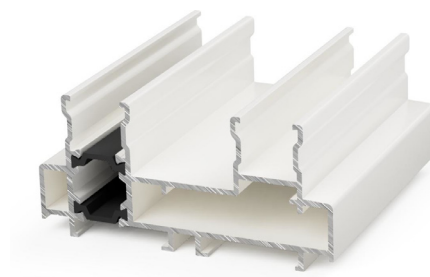


VP 45.303 - 3-spårs rälsprofil

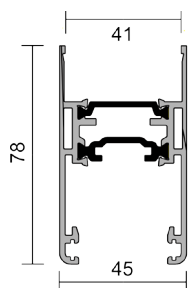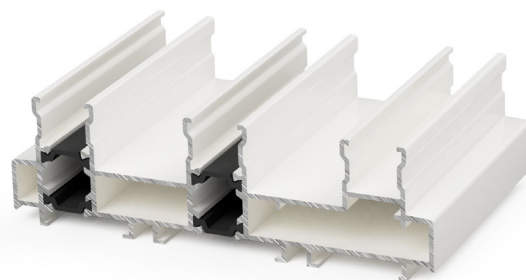



VP 45.100 - Luckprofil

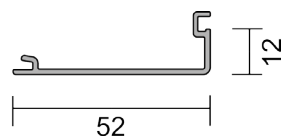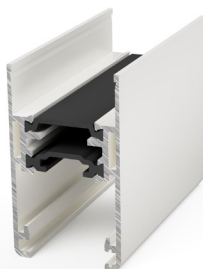

VP 45.400 - Täckprofil till 45.100



VP 45.410 - Mötesprofil

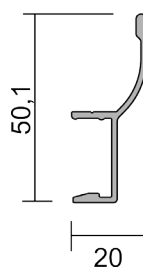


VP 45.601 - Kondensprofil




System 45


TILLBEHÖR

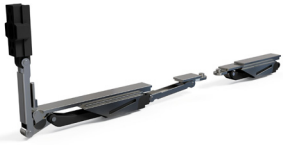

VT 10.451
Hjulsats <90 kg

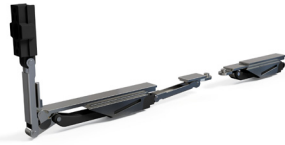

VT 10.452
Hjulsats <200 kg

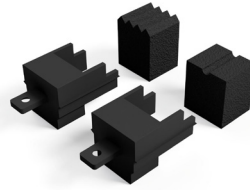

VT10.455
Tätningkloss mötesprofil




VT 10.456
Låsbricka mötesprofil



VT 10.650
Karmfix 5-21 mm



VT 11.007
Montageskruv L=70mm

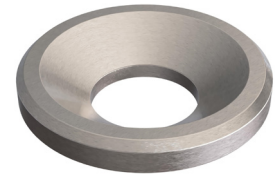

VT 11.100
Aluminiumbricka till vinkel



VT 12.771
Borstlist



VT 13.205
Kilgummi 5 mm



VT 13.450
Tätninglist till VP 45.100



VT 15.316
Handtag infällt Alu/Grå




VT 15.400
Lås till eurocylinder Grå



VT 15.401
Eurocylinder halv lika låsning



VT 15.402
Eurocylinder hel lika låsning

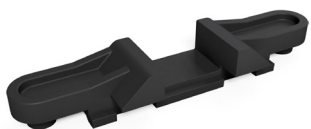

VT 15.403
Handtagmekanism enkel



VT 15.404
Handtagmekanism vrid



VT 15.404 - A
Handtagmekanism med spärr

System 45

TILLBEHÖR



VT 15.405
Sats för fastfält - Grå/Obelh/Vit



VT 15.407
Utvändigt skydd cylinder - Obelh/Vit



VT 15.408
Stötskydd och utlyftningsspärr LS



VT 15.409
Stötskydd och utlyftningsspärr S



VT 15.410
Stängningsbeslag karm/båge




VT 15.411
Utlyftningsspärr klass2




VT 15.605
Handtag 0-180 grader - Grå/Rostfritt




VT 17.450
Plasttätning gerning



VT 17.451
Plasttätning gerning med styrtapp

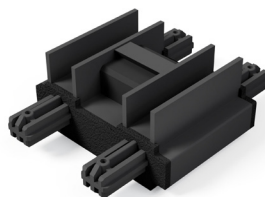

VT 17.452
T-rex sats 2-spårs

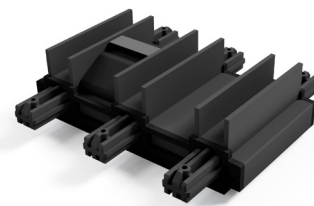

VT 17.453
T-rex sats 3-spårs




VT 17.455
Täcklock till VP 45.601 (par)




VT 17.545
Glasskloss till VP 45 T=5mm




VT 17.550 - 1-5 mm
Glasskloss till VP 45

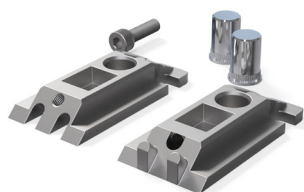

VT 18.450
Hörmförbindare VP45.100

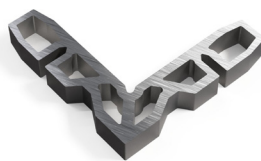


VT 18.451
Hörnvinkel till VP 45.300-1




VT 18.452
Hörnvinkel till VP 45.300-2

System 45

TVÄRSNITT

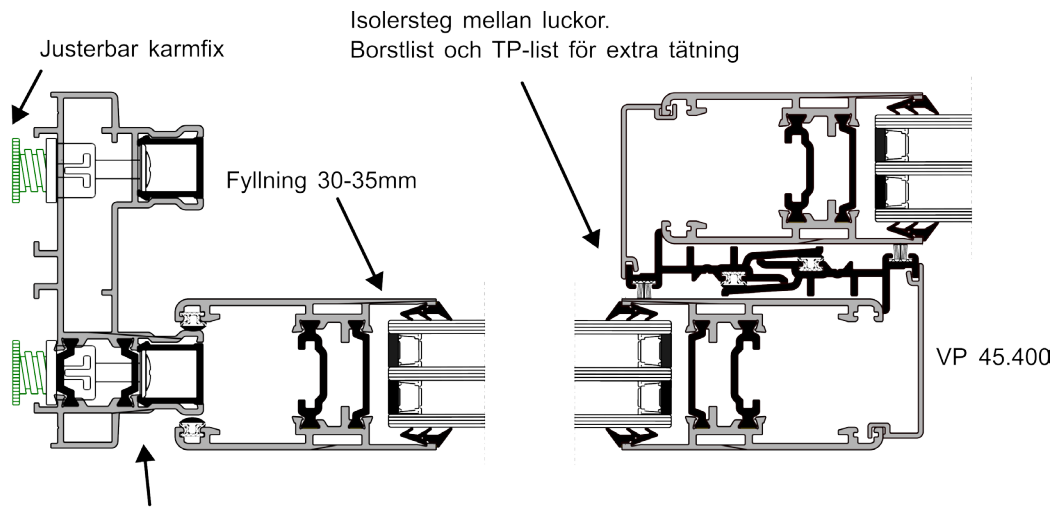


Utmärkta isolerande egenskaper med köldbrygga på luckor och rälsprofiler.
Delad över- och underskena för ytterligare isolering.

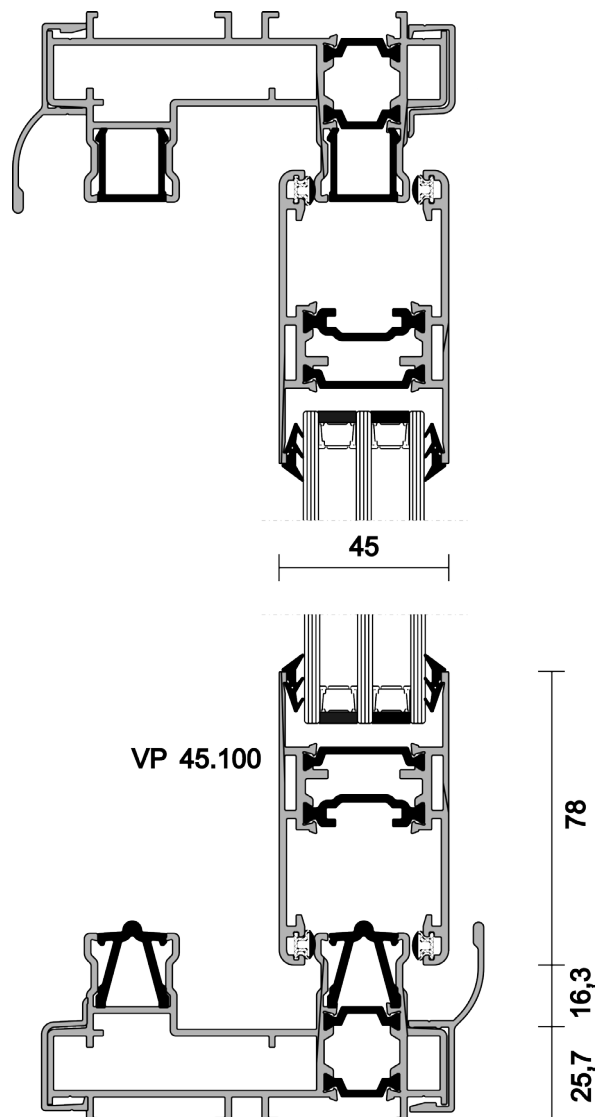

System 45

TVÄRSNITT

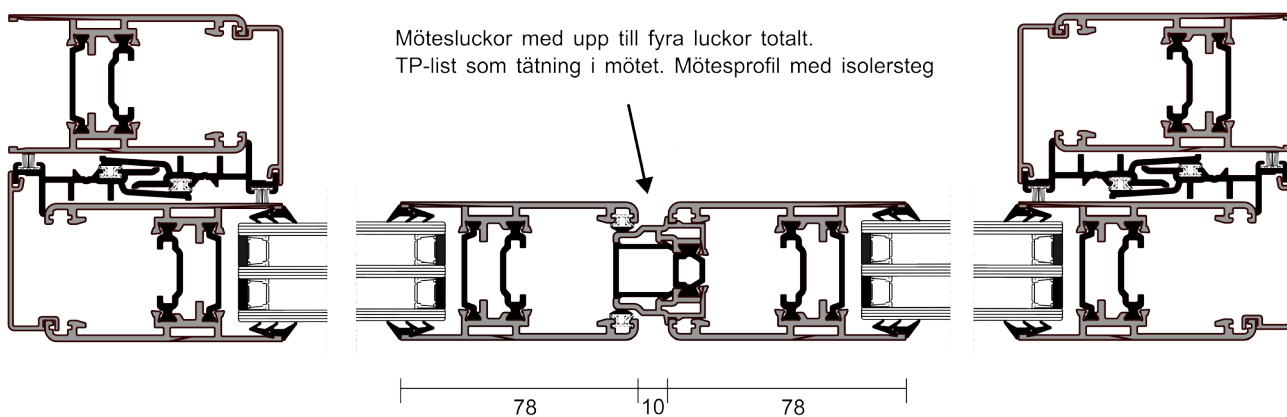

System 45

DETALJBILD

Lyfthandtag VENTANA 45





