



**VENTANA<sup>®</sup>**  
PROFIL KATALOG





#### KVALITE

Ventana tillverkar och erbjuder inglasningssystem i aluminium. Vi har flertalet system som passar era behov. Aluscand har över 30 års erfarenhet av att leverera kvalitetslösningar inom inglasning.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

#### HELHETSLEVERANTÖR

Vi är en bred leverantör av inglasningssystem. Vi säljer våra system utefter ert behov som kund. Välj mellan att köpa långlängder. Som kund kan du välja att kapa och bearbeta systemen själva. Du kan också köpa färdigbearbetade profiler utan glas. Vi levererar nockdown och du adderas glas och levererar till slutkund. Du kan också köpa produktkerna färdigglasade från oss. I detta fall så ombesörjer du montering hos slutkunden själv. Vi har idag ett brett sortiment med flera system. Allt ifrån oisolerade inglasningen system till helisolerade. Välj det som passar ditt behov bäst!

#### TEKNISK SUPPORT

Unika lösningar kräver avancerad support. Vi erbjuder teknisk support både på profiler och komponenter. Då vi arbetar med de ledande CAD programmen kan vi också visualisera lösningar och tekniska applikationer. Löpande utvecklar vi vår produkt och våra system.

#### SVENSKT ARV OCH KUNSKAP

Ventana är ett svenskt inglasningssystem i premium segmentet. Aluscand är lokaliserade i Stockholm med en fabrik på 3000 m<sup>2</sup> där vi utvecklar, tillverkar och lagerhåller våra profiler och produkter.

# Innehåll

## System 20

Profiler	8
Tillbehör	12
Tvärsnitt	15

## System 33

Profiler	24
Tillbehör	25
Tvärsnitt	27

## System 45

Profiler	34
Tillbehör	35
Tvärsnitt	37

## System 50

Profiler	44
Tillbehör	45
Tvärsnitt	46

## System 72

Profiler	50
Tillbehör	56
Produkter - Tvärsnitt	58

## System 500

Profiler	68
Tillbehör	72
Produktbilder	74

## System 1000

Profiler	80
Tillbehör	86

## Standard

Profiler	92
----------	----

System

20

VENTANA system 20 är ett oisolerat profilsystem i strängpressad aluminium som lagerförs i natureloxerat utförande samt i vit pulverlack och svart strukturlack. Andra kulörer kan fås mot beställning.

Varje detalj i systemet är noga utvald, vilket garanterar lång livslängd. Fönster och dörrar rullar lätt på nylonhjul med rostfria kullager.

Rälsprofilerna som fönster och dörrar rullar på, finns med två, tre eller fyra spår. Det är därför möjligt att bygga upp till åtta motgående dörrar på ett parti.


Aluminiumprofilerna levereras med dubbla tätningar av borstlist både mot rälsprofilen uppe och nere men också mellan fönster och dörrar, vilket förhindrar drag, ljud och vibrationer. Handtaget följer fönstrets eller dörrens hela höjd.

Det innebär stabila dörrar som enkelt går att öppna, både utifrån och inifrån. Inga eftermonterade lösa handtag! Förutom skjutbara fönster och dörrar kan fasta partier tillverkas i valfria vinklar, vilket gör systemet komplett.




# System 20


## PROFILER

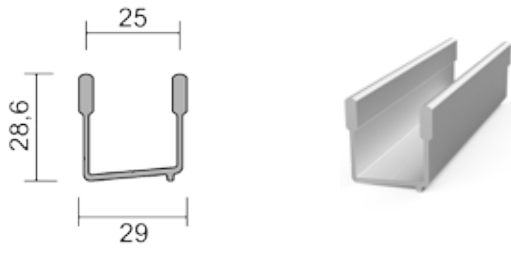


VP 60-2 - Rällsprofil 2-spår

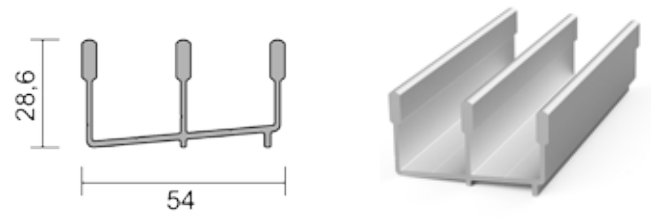


VP 60-3 - Rällsprofil 3-spår

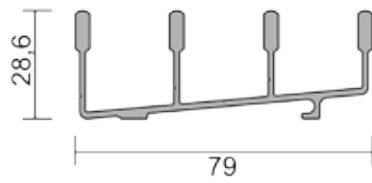


VP 60-4 - Rällsprofil 4-spår

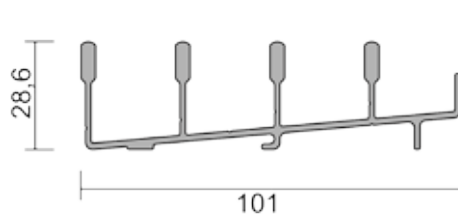

VP 60-4DR - Rällsprofil med drän, ränna 4-spår

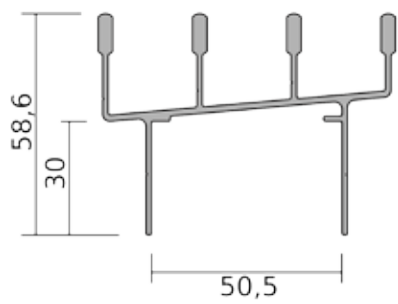


VP 60-4B - Rällsprofil 4-spår U

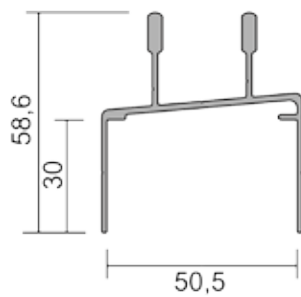


VP 60-2B - Rällsprofil 2-spår U

# System 20



## PROFILER





VP 61 - Luckprofil




VP 61-A - Enkelhandtagsprofil



VP 61-AA - Dubbelhandtagsprofil

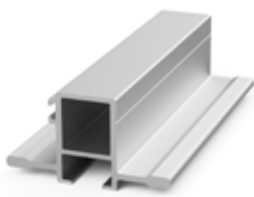

VP 62 - Hjul- spröjsprofil





VP 62-A Spröjsprofil





# System 20


## PROFILER





VP 61B - Profil fasta partier





VP 65 - Profil fasta partier




VP 66 - Profil fasta partier




VP 63 - Garageprofil

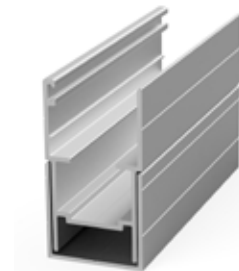


VP 63B - Ställbar Garageprofil





VP 64 - Glaslist



VP 67 - Profil för isolerglas





VP 68 - H-profil 40x10x7,4

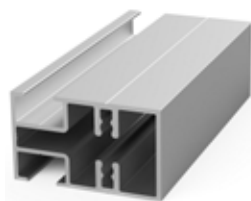



VP 52 - Rörprofil 2-spår

# System 20

## PROFILER

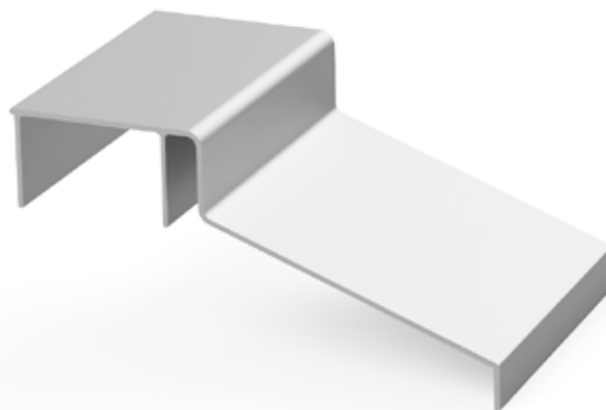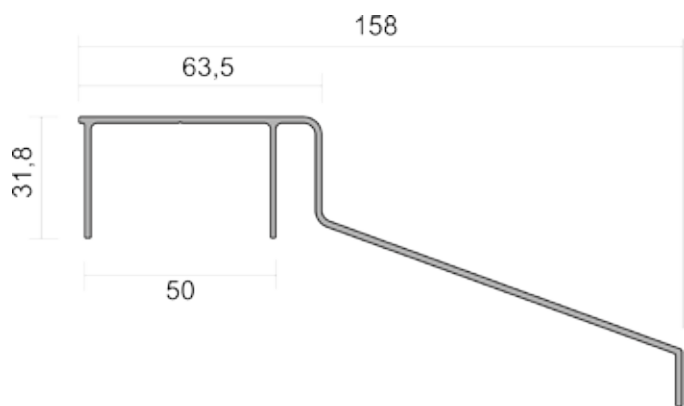

VP 60 - T

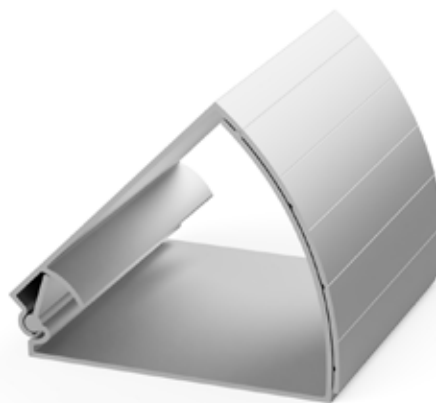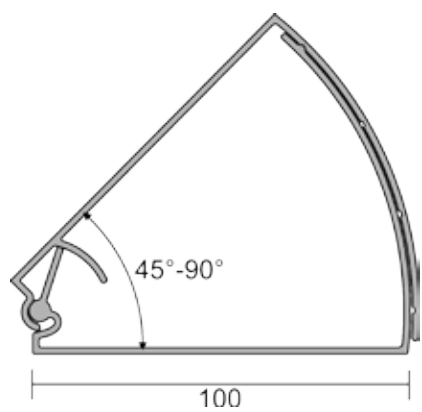

VP 80 - Ställbar stolpe



# System 20

## TILLBEHÖR



VT 10  
Kapslat kullagerhjul



VT 10-S  
Ställbart kullagerhjul



VT 11  
Torx-skruv 19 mm



VT 11-L  
Torx-skruv lång 32 mm



VT 11.003  
Skruv 12 mm



VT12  
Borstlist 5 mm



VT12-H  
Borstlist hög 12 mm grå



VT 13-AT  
U-gummi 4-5 mm glas. Talkad



VT 13-B  
U-gummi 5-6 mm glas



VT 13.20x (x=4,5,6,8 mm)  
Kilgummilist 4-5 mm glas



VT 16-G / VT 16-S / VT 16-V  
Täcklock 10 mm håll  
Grå/Svart/Vit



VT 17-G / VT 17-S / VT 17-V  
Plastplugg urliftn. spärr  
Grå/Svart/Vit



VT 17.523  
Glaskloss till VP 67 T=3mm

# System 20

## TILLBEHÖR



VT 15-C  
Trycklås Utanpåliggande



VT 15-D  
Trycklås Nyckel Utanpåliggande



VT 15.300  
Hakregellås - Nyckel



VT 20  
Stegborr 5,3-10mm



VT 21  
Stegborr 6,6-13mm



VT 15-C Monterad



VT 15-D Monterad



VT 15.300 Monterad

# System 20

## TILLBEHÖR



VT 18.217  
Borrad aluminiumvinkel



VT 18.217 - S  
Ställbar aluminiumvinkel

## STANSAR



VT ST20 DR-L  
Drän.stans sys 20 (Lindova)



VT ST20D-M  
Handstans dränering system 20



VT BJ20  
Borrjigg inkl stegborr 6,6/13



VT ST20  
Stansläggning system 20



VT ST20D  
Stansläggning dränering system 20

# System 20


TVÄRSNITT



# System 20

TVÄRSNITT

Ställbar VP 60-4B & VP 60-T

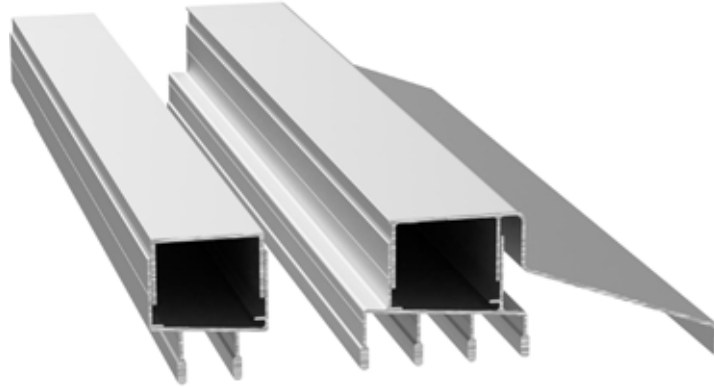


Rami VP 52



# System 20

## TVÄRSNITT

Ventana 20 och VP 65

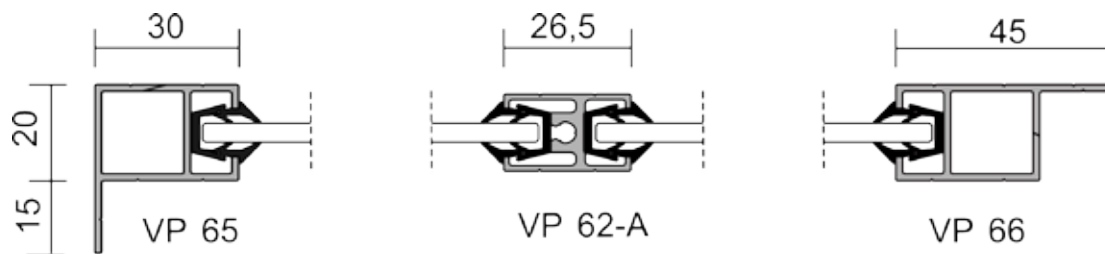


Fast Parti Ventana 20





# System 20

## TVÄRSNITT

Skjutparti enkelglas




Fyllning upp till 10mm


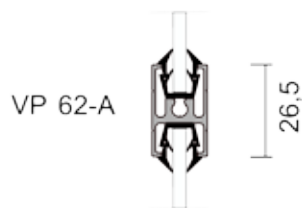


VP 60-3

Skjutparti Isolerglas

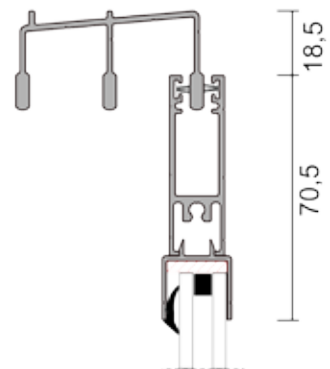


Fyllning 14-17mm  
Glas D4-6 eller D4-9

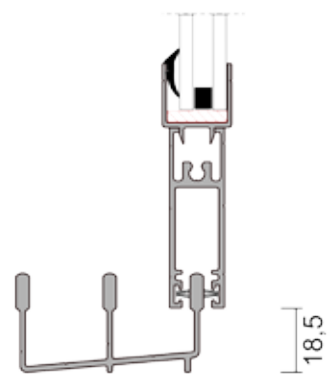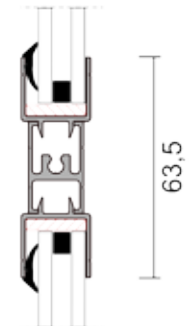


# System 20

## TVÄRSNITT

### Skjutparti Enkelglas

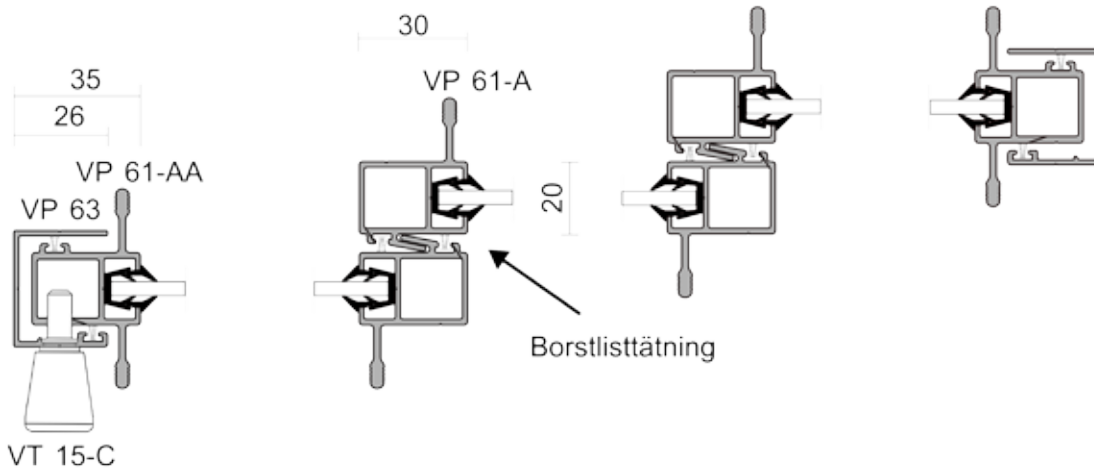

### Skjutparti Isolerglas

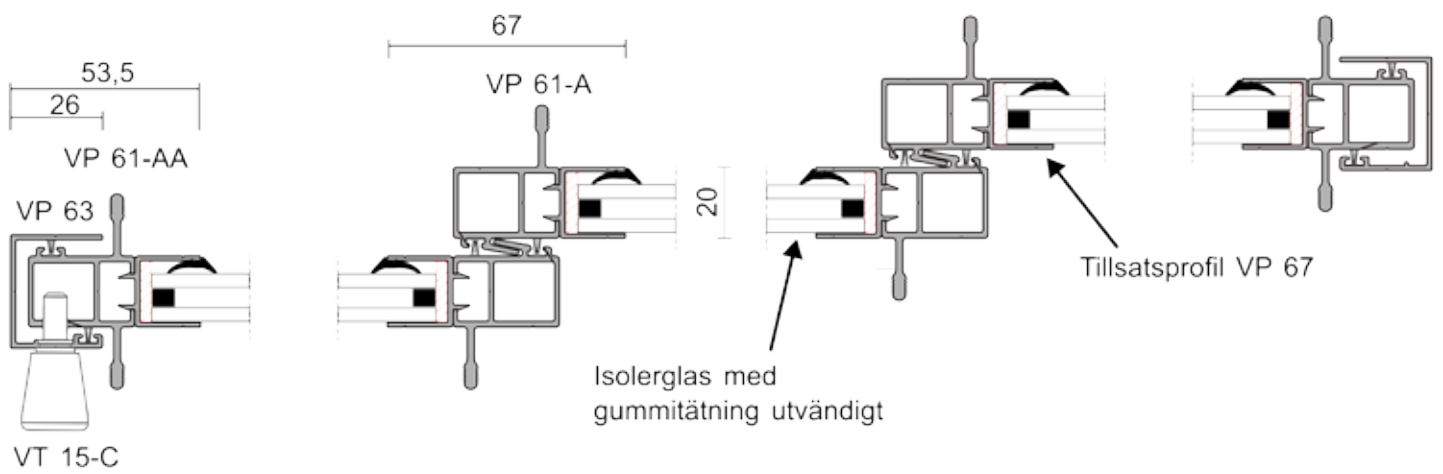





System

33

VENTANA system 33 är ett helisolerat aluminiumprofilsystem i strängpressad aluminium som lagerförs i vit pulverlack. Andra kulörer kan fås mot beställning. Det är också möjligt att få olika kulörer på in respektive utsida.

Fönster och dörrar rullar lätt på boggiehjul med slitbanor av nylon och rostfria kullager. Rälsprofilerna som fönster och dörrar rullar på, finns med två och tre spår. Det är därför möjligt att bygga upp till sex motgående dörrar på ett parti.


Aluminiumprofilerna levereras med dubbla tätningar av borstlist både mot rälsprofilen uppe och nere, men också mellan fönster och dörrar, där även dubbla gummilister tätar, vilket förhindrar drag, ljud och vibrationer. Två typer av lås finns, ett snäplås och ett hakregellås. Hakregellåset kan fås med nyckellåsning från insida eller både från insida och utsida. Rejåla handtag finns som tillval. Både luckprofil och rälsprofil är försedda med 26 mm isolersteg som ger en bruten köldbrygga, vilka tillsammans med isolerglaset bidrar till ett lämpat inglasningssystem för uterum som används året om. Som tillval finns karmfix för enkel montering och justering.

VENTANA system 33 monteras med isolerglas. Du väljer själv mellan flera olika alternativ t.ex. vanligt float, härdat eller energi. Vill du förbättra U-värdet ytterligare väljer du energiglas med gasfyllt mellanrum.




# System 33



## PROFILER

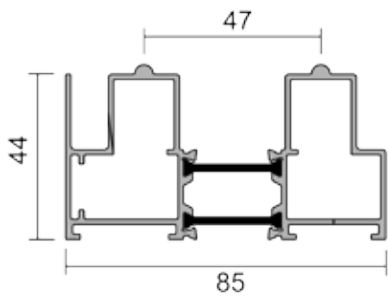


VP 33.302 - 2-spårs rälsprofil

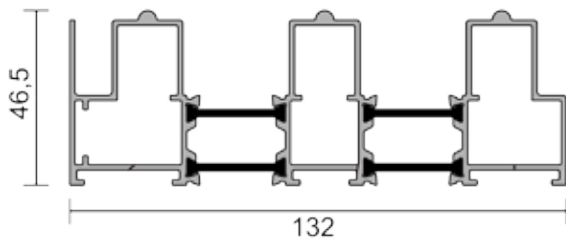

VP 33.303 - 3-spårs rälsprofil

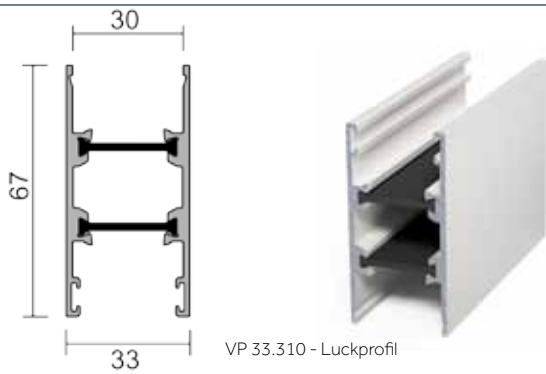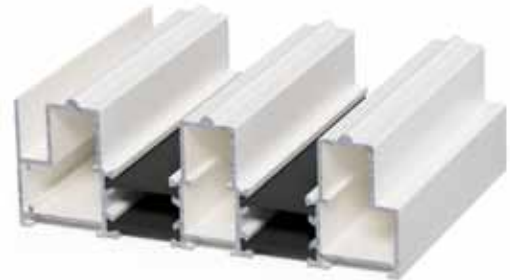

VP 33.310 - Luckprofil

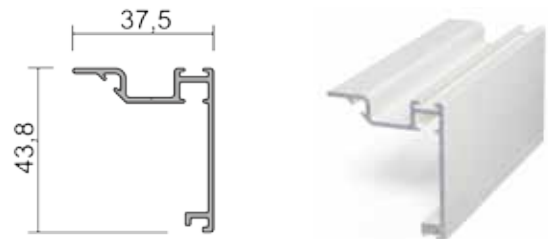

VP 33.330 - Hakprofil



SP R2020  
Mötesprofil Ventana 33

# System 33

## TILLBEHÖR



VT 10.010-S  
Dörrstopp utanpåliggande  
Grå/Svart



VT 10.033  
Boggievagn med hjul



VT 10.034  
Tätningkloss med borst



VT 10.035  
Täckkloss till VP 33.330  
Grå/Svart/Vit



VT 10.650  
Karmfix 5-21 mm



ST BM - M5  
Blindmutter



ST SFK 3,9 - 16 mm  
Skruv



ST SF M5 - 20  
Skruv Insex



VT 11.100  
Aluminiumbricka för vinkel




VT 11.200  
Blind nit Svart, Vit & Alufärgad



VT 12.770  
Borstlist med fena (300m/rulle)



VT 13.033  
Tätninglist (100m/rulle)



VT 13.433  
Anslagsgummi till Hakprofil LFT



VT 13.502 - 503 - 504  
Gummiduk  
(Bredd 150mm, 200mm & 250mm)



VT 15.300  
Hakregellås - Nyckel



VT 15.301  
Helcylinder till hakregellås



VT 15.302  
Halvcylinder till hakregellås



VT 15.303  
Rosett till hakregellås



VT 15.304  
Slutbleck till hakregellås



VT 15.309  
Hakregel till snäpplås

# System 33

## PROFILER



VT 15.310  
Snäpplås Natur/Svart/Vit



VT 15.313  
Handtag infällt Grå/Natur/Svart/Vit



VT 15.314  
Slutbleck till snäpplås



VT 15.315  
Hantag utanpåliggande Grå/Svart/Vit



VT 17.005  
Täcklock dränering Grå/Svart/Vit



VT 17.505  
Glaskloss (T=5mm)





VT 18.225  
Aluminium vinkel 25



VT 18.330  
Aluminium vinkel till luckprofil


# System 33

## TVÄRSNITT

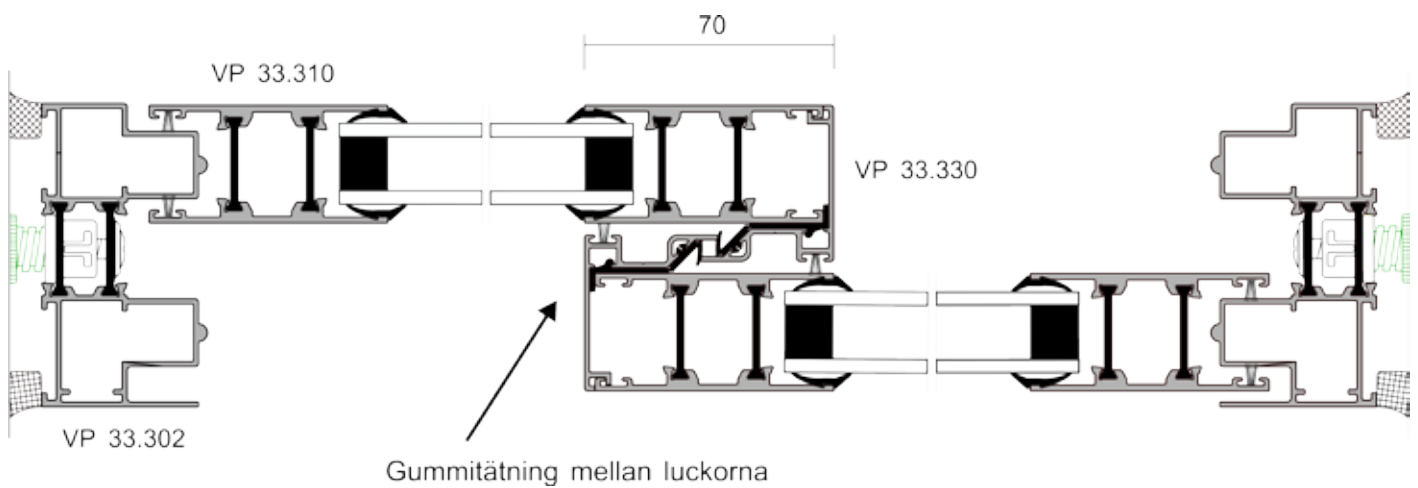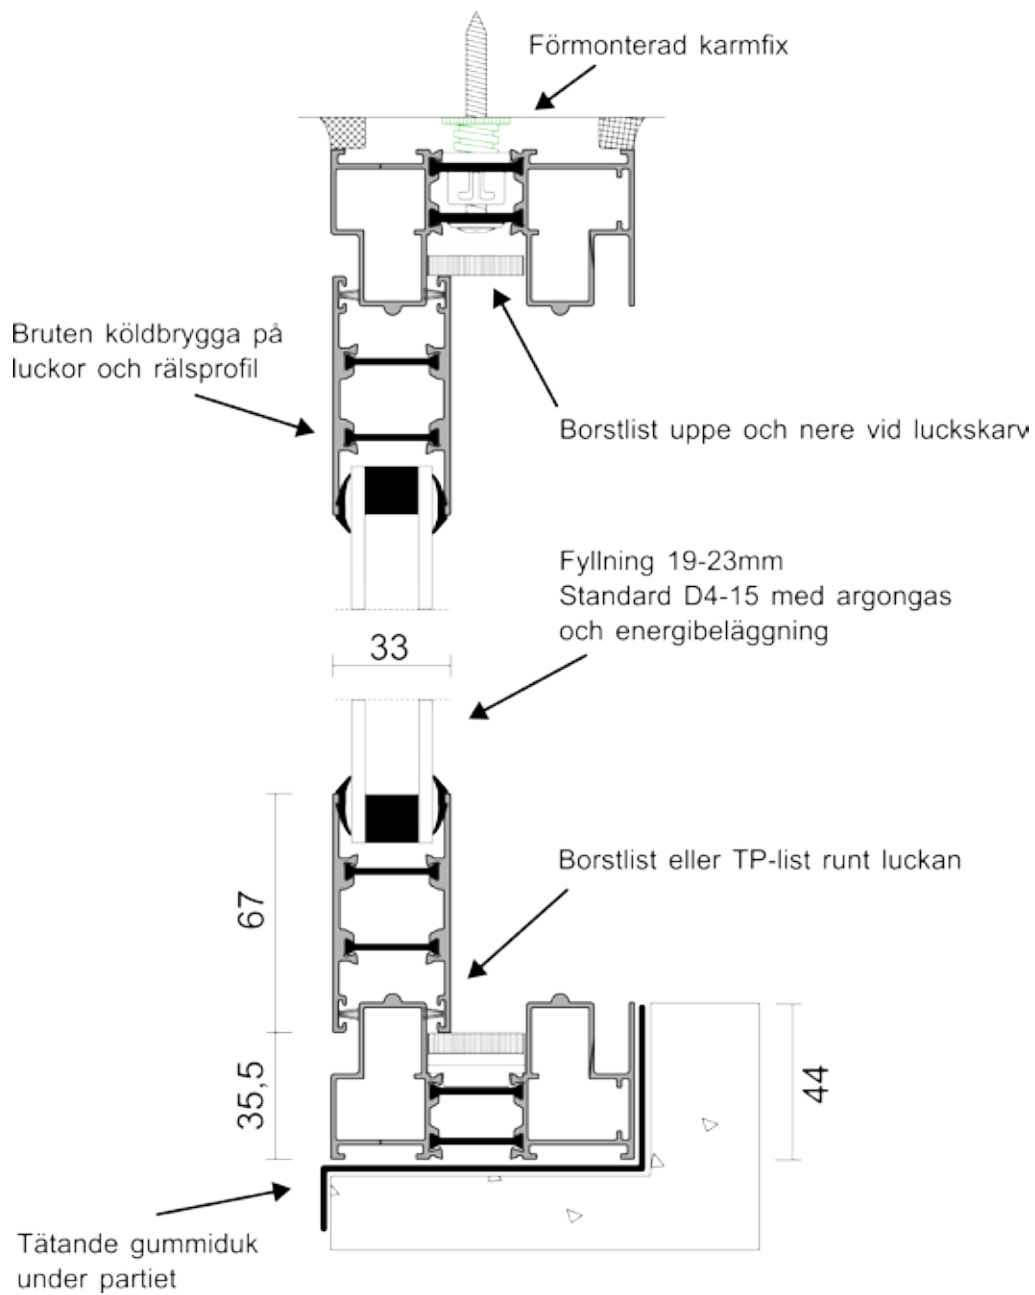

# System 33

## TVÄRSNITT

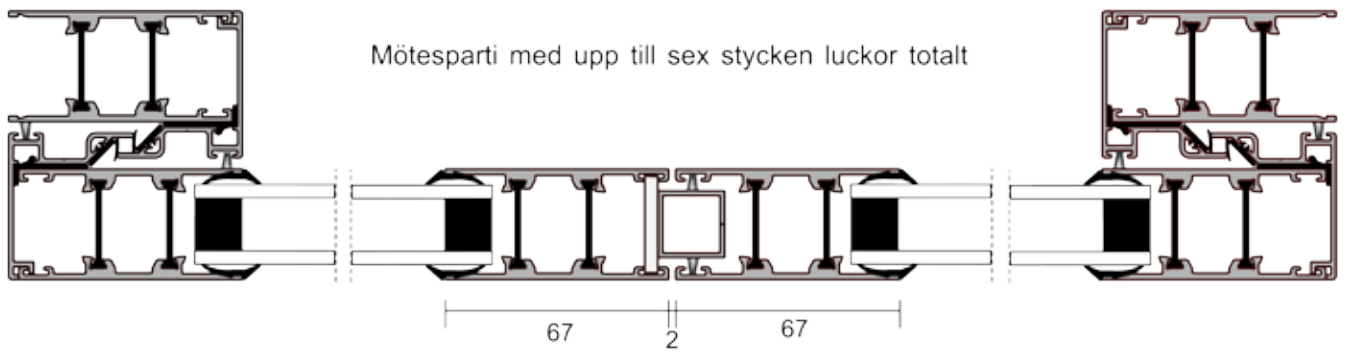

# System 33

DETALJ BILD







System

45

VENTANA System 45 är ett helisolerat profilsystem i strängpressad aluminium med ett integrerat isolersteg mellan insida och utsida för att uppnå en god isoleringsförmåga. Lyft-skjut funktionen tillsammans med rejäla gummitätningar bidrar stort till den goda tätheten i systemet. Varje detalj i systemet är noga utvald, vilket garanterar lång livslängd.

Välj mellan vitlack eller som tillval valfri kulör (Ral, NCS). Möjlighet finns även till olika kulörer på in respektive utsida.


Hjul som klarar belastningar på upp till 200kg per dörr. Rälprofil i 2 och 3 spårs utförande. Aluminiumprofilerna levereras med dubbla gummitätningar både mot rälprofil uppe och nere. I varje luckskarv sitter även dubbla borsttätningar vilket ökar systemets täthet ytterliggare.

Handtag och lås med eurocylinder med låsning från en alternativt två sidor. Flera låsklasser. Unik lösning för brytning av köldbryggan i rälprofilen. Glasas med dubbel alternativt trippel isolerglas. Glasfals med gummilist för 29-34mm:s glas eller fyllning. Som tillval finns karmfix för enkel montering och justering.




# System 45


## PROFILER

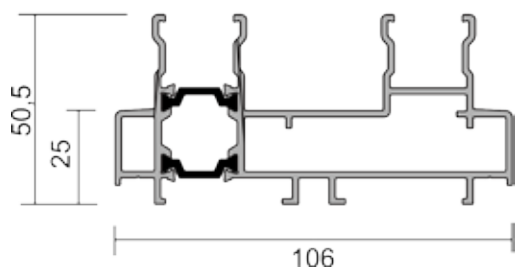


VP 45.302 - 2-spårs rälsprofil

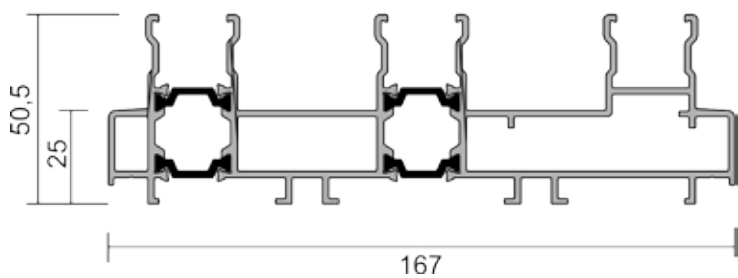


VP 45.303 - 3-spårs rälsprofil



VP 45.100 - Luckprofil

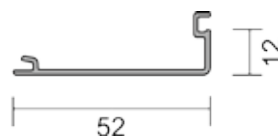

VP 45.400 - Täckprofil till 45.100



VP 45.410 - Mötesprofil



VP 45.601 - Kondensprofil



# System 45

## TILLBEHÖR



VT 10.451  
Hjulsats <90 kg



VT 10.452  
Hjulsats <200kg



VT10.455  
Tätningkloss mötesprofil



VT 10.456  
Låsbricka mötesprofil



VT 10.650  
Karmfix 5-21 mm



VT 11.007  
Montageskruv L=70mm



VT 11.100  
Aluminiumbricka till vinkel



VT 12.771  
Borstlist



VT 13.205  
Kilgummi 5 mm



VT 13.450  
Tätninglist till VP 45.100



VT 15.316  
Handtag infällt Alu/Grå



VT 15.400  
Lås till eurocylinder Grå



VT 15.401  
Eurocylinder halv lika låsning



VT 15.402  
Eurocylinder hel lika låsning



VT 15.403  
Handtagsmekanism enkel



VT 15.404  
Handtagsmekanism vrid



VT 15.404 - A  
Handtagsmekanism med spärr

# System 45

## TILLBEHÖR



VT 15.405  
Sats för fastfält - Grå/Obeh/Vit



VT 15.407  
Utvändigt skydd cylinder - Obeh/Vit



VT 15.408  
Stötskydd och utlyftningsspärr LS



VT 15.409  
Stötskydd och utlyftningsspärr S



VT 15.410  
Stängningsbeslag karm/båge



VT 15.411  
Utlyftningsspärr klass2



VT 15.605  
Handtag 0-180 grader - Grå/Rostfritt



VT 17.450  
Plasttätning gerning



VT 17.451  
Plasttätning gerning med styrtapp



VT 17.452  
T-rex sats 2-spårs



VT 17.453  
T-rex sats 3-spårs



VT 17.455  
Täcklock till VP 45.601 (par)



VT 17.545  
Glasskloss till VP 45 T=5mm



VT 17.550 - 1-5 mm  
Glasskloss till VP 45



VT 18.450  
Hörnförbindare VP45.100




VT 18.451  
Hörnvinkel till VP 45.300-1




VT 18.452  
Hörnvinkel till VP 45.300-2

# System 45

## TVÄRSNITT

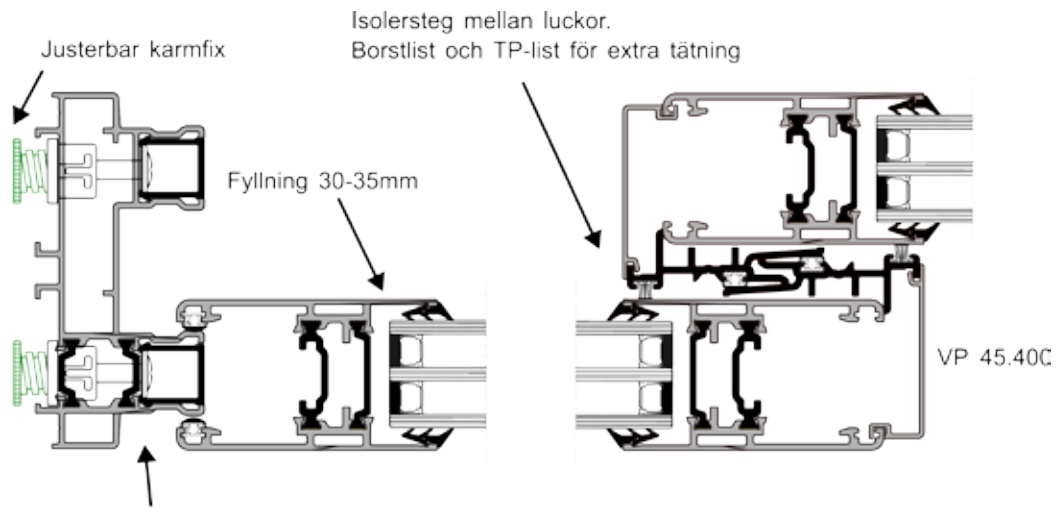


Utmärkta isolerande egenskaper med köldbrygga på luckor och rälsprofiler.  
Delad över- och underskena för ytterligare isolering.

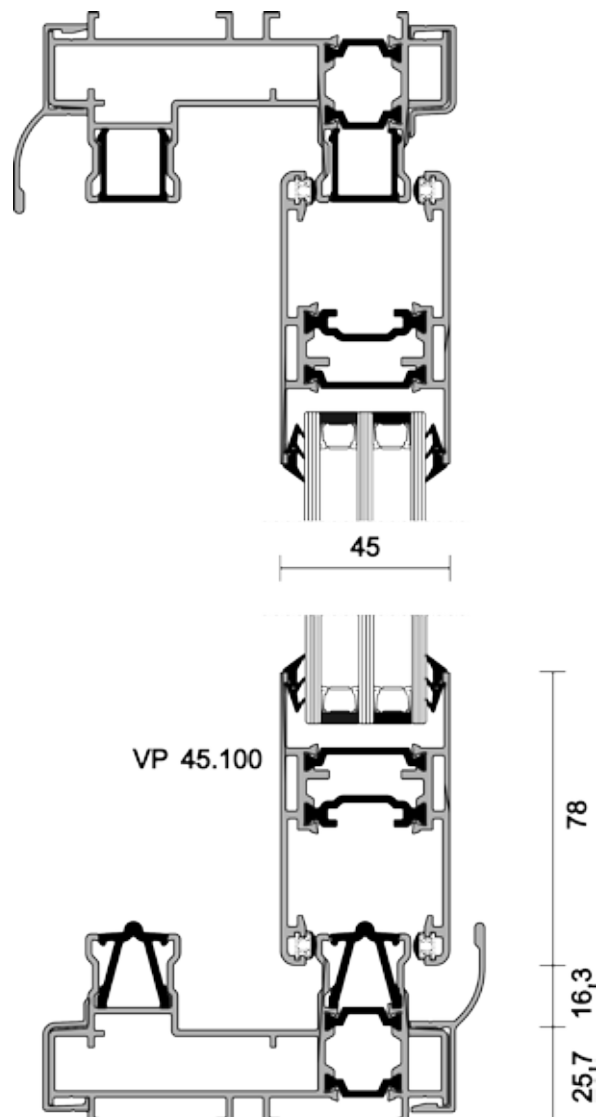

# System 45

## TVÄRSNITT

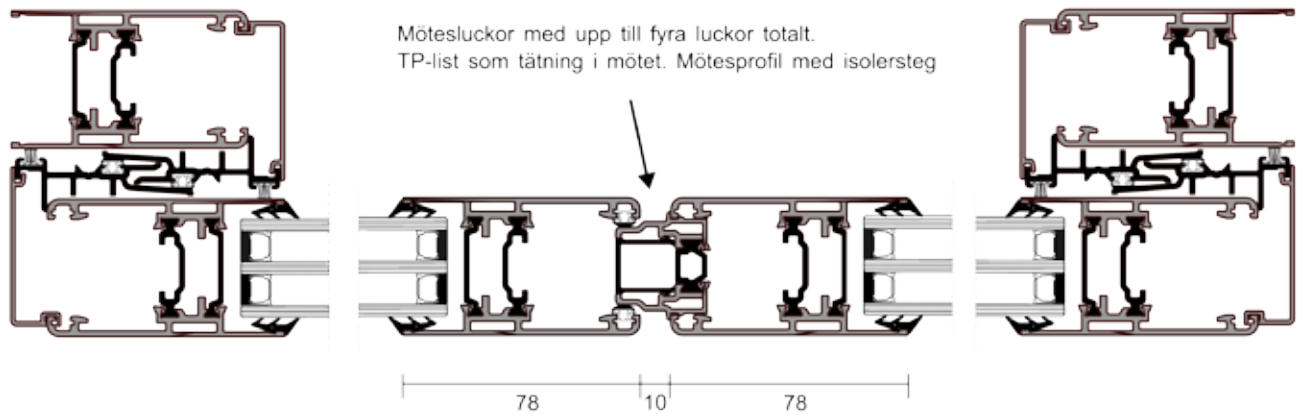

# System 45

DETALJBILD

Lyfthandtag VENTANA 45







System

50

VENTANA System 50 är ett oisolerat profilsystem i strängpressad aluminium som går att få som öppningsbart fönster eller fast parti. Systemet lagerförs i vitlackerat (pulverlack Ral 9010) samt natureloxerat utförande. Andra kulörer kan fås mot beställning. Varje detalj i systemet är noga utvald, vilket garanterar lång livslängd.

Systemet är integrerbart med VENTANA system 20 och kan t.ex byggas som fast underrede med skjutfönster eller dörrar ovanför. Som tillval finns karmfix för enkel montering och justering.


Snäpplistor för enkel montering eller demontering av glas och fyllning.

Tillverkning av sneda partier.




# System 50



## PROFILER

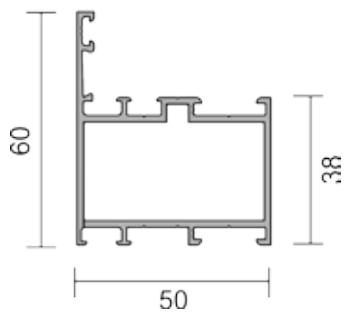



VP 50.438 - Karmprofil

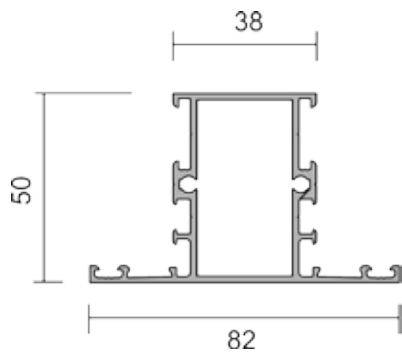


VP 50.538 - Spröjsprofil

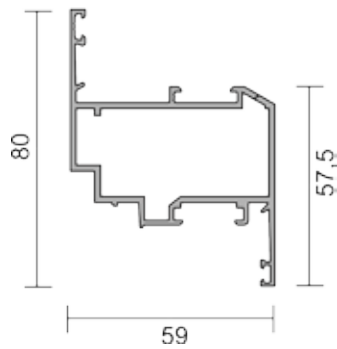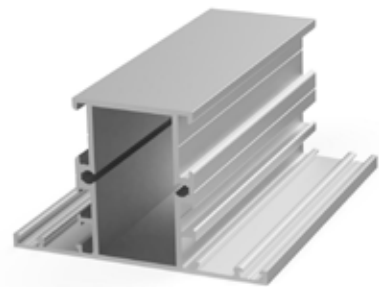

VP 50.857 - Bågprofil

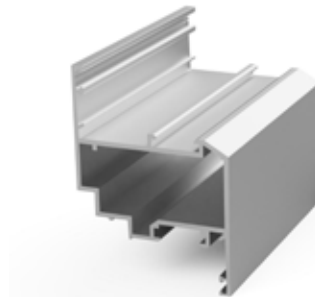

VF 72.9310 - Glaslist 31mm



# System 50

## TILLBEHÖR



VT 10.650  
Karmfix 5-21 mm



VT 11.5xx  
Alustift



VT 11.007  
Montageskruv L=70mm



VT 11.100  
Aluminiumbricka till vinkel



VT 11-L  
Montageskruv L=100mm



VT 13.502  
Gummiduk B=150mm



VT 15.603  
Snabblås Grå / Svart



VT 15.615  
Uppställningsarm kort



VT 15.630  
Handtag NP



VT 15.632  
Handtagsmekanism NP



VT 15.634  
Dolt gångjärn - Höger / Vänster



VT 15.637  
Dolt gångjärn underkantshängd



VT 15.638  
Stängningsbeslag båge



VT 15.639  
Stängningsbeslag karm



VT 17.005  
Glastätning kilgummi



VT 17.505  
Glaskloss T=5mm



VT 17.555  
Glaskloss V50 T=5mm




VT 18.50-538  
Hörnförbindare 50.438


# System 50

## TVÄRSNITT

Ventana 50 fast parti

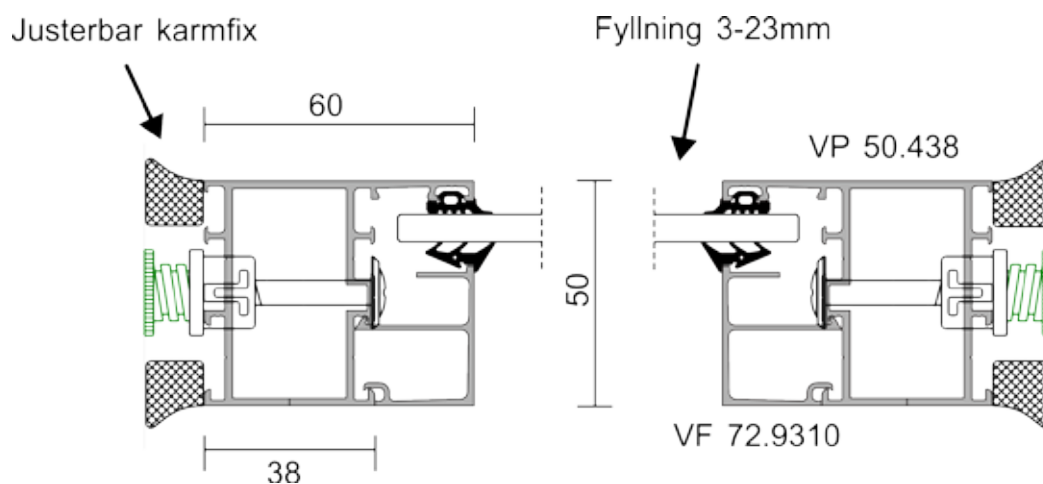

Ventana 50 fönster

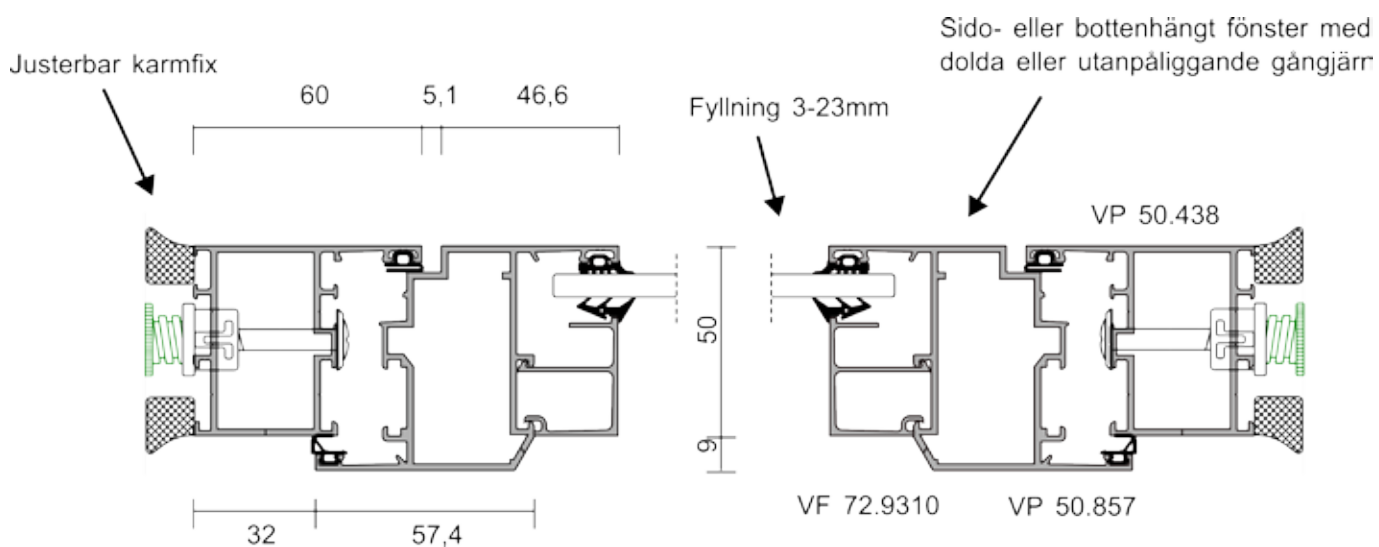

# System 50

TVÄRSNITT

System

72

VENTANA System 72 är ett aluminiumprofilsystem i strängpressad aluminium med ett integrerat isolersteg mellan insida och utsida för att uppnå en bra isoleringsförmåga. Aluminiumprofilerna lagerförs i vit pulverlack. Andra kulörer kan fås mot beställning. Varje detalj i systemet är noga utvald, vilket garanterar lång livslängd.


Inåtgående öppningsbart fönster med vädringsfunktion. Partierna måttanpassas efter önskemål. Går även att få som fast parti. Beslaget går enkelt att justera för önskad öppning.

Möjlighet att få olika kulörer på in respektive utsida. Som tillval finns karmfix för enkel montering och justering. Tillverkning av sneda partier.




# System 72


## PROFILER




72.148 - Karmprofil Dörr Inåtgående



72.173 - Karmprofil Dörr utåtgående

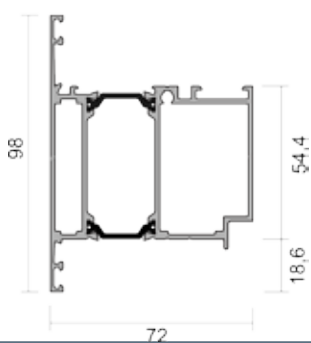


72.248 - Dörrblad Utåtg

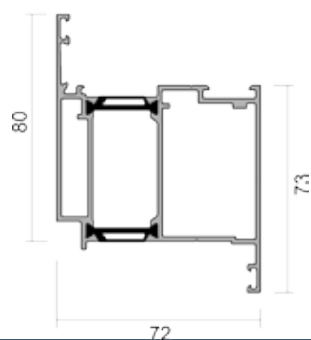

72.273 - Dörrblad Inåtg




72.364 - Tröskelprofil




# System 72


## PROFILER

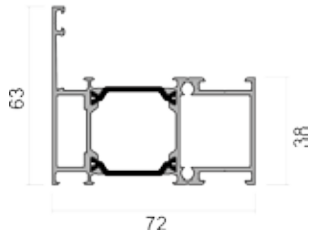


72.438 - Karmprofil




72.448 - Karmprofil

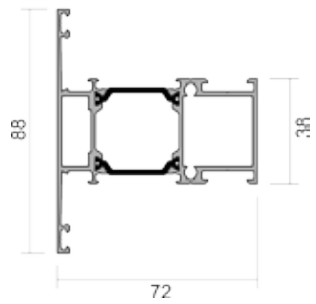

72.538 - Spröjsprofil



72.548 - Spröjsprofil

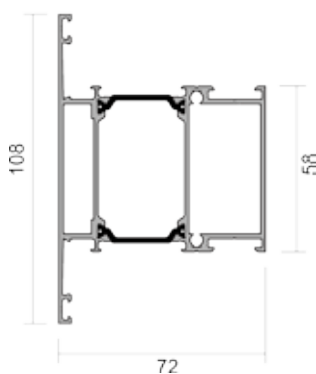


72.558 - Spröjsprofil




# System 72


## PROFILER

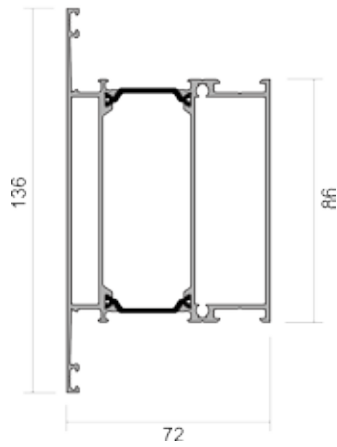

72.586 - Spröjsprofil

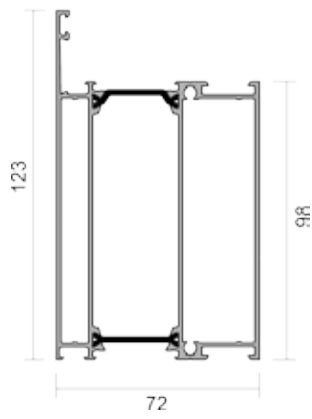


72.3098 - Sockelprofil

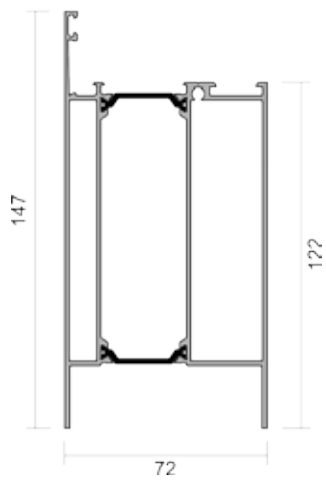


72.3122 - Sockelprofil

# System 72

## PROFILER

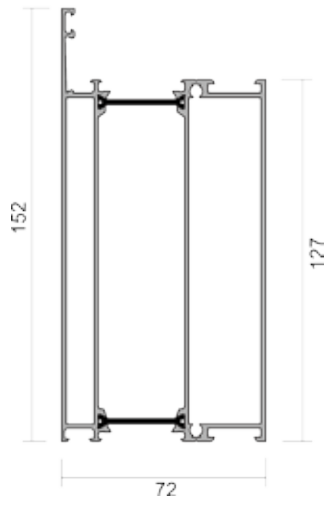

72.3127 - Karmprofil

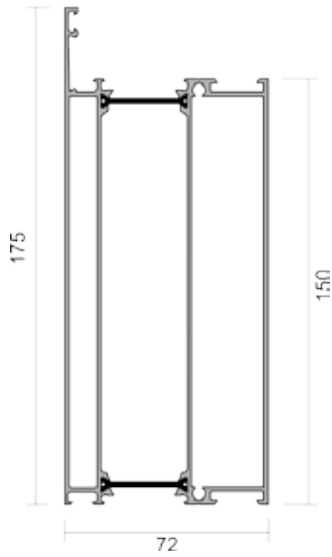


72.3150 - Sockelprofil



# System 72

## PROFILER

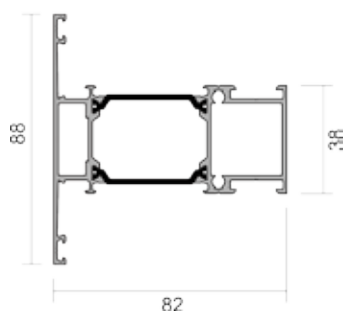


72.5838 - Spröjsprofil Fönster




72.6322 - Anslag fast tröskel




72.6325 - Anslag uts. fo.d.

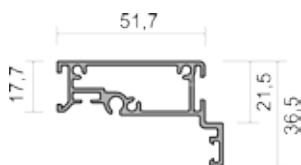

72.6336 - Tillsatsprofil f. ställbar tröskel

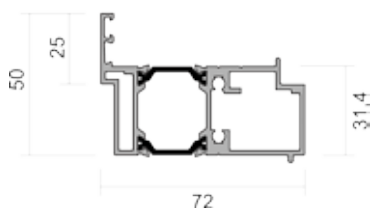

72.6425 - Växelprofil inåtg.dörr

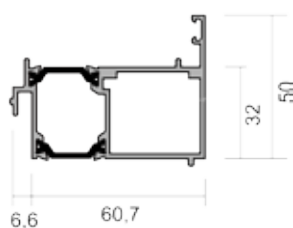


72.6450 - Växelprofil utåtg.dörr




# System 72


## PROFILER

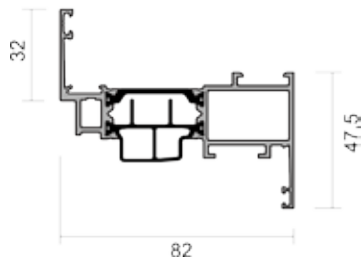

72.8147 - Fönsterbåge 32/47

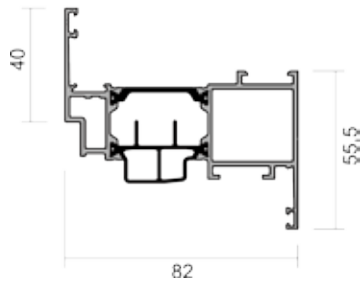

72.8155 - Fönsterbåge 40/55

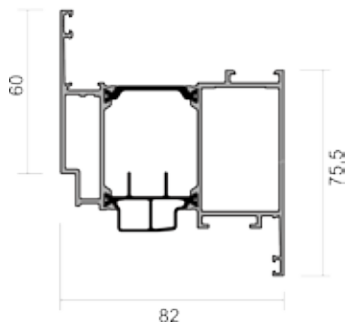

72.8175 - Fönsterbåge 60/75



72.9154 - Glaslist 15,4mm



72.9xxx - Glaslist Glaslist 20,5-38,6 mm

# System 72

## TILLBEHÖR



VT 10.652 / 653  
Karmhylsa 32 mm



VT 11.5xx  
Alu stift



VT 11.008  
Montageskruv 60mm



VT 11.010  
Trä/Betongskruv 45 mm



VT 11.316 / 310  
Nit 3x16 för Hörn o.T-förbindare



VT 13.805  
Montagesats ställbar Tröskel



VT 13.809  
Tröskeltätning flockad



VT 13.810  
Tröskeltätning distans 4,3mm



VT 13.811  
Tröskeltätning distans 13mm



VT 13.812  
Glastätning 4mm



VT 13.819  
Anslagsgummi Dörr



VT 13.827  
Mittentätning Fönster



VT 13.829  
Anslagsgummi Fönster



VT 15.603  
Snabblås Chrome Satin



VT 15.610  
Gångjärn - Natur / Vit



VT 15.615  
Uppställningsarm 150 mm



VT 15.630  
Handtag NP



VT 15.632  
NP Ultra Handtagsmekanism



VT 15.633  
NP Ultra T&T mekanism



VT 15.634  
Dolt gångjärn - Höger / Vänster

# System 72

## TILLBEHÖR



VT 15.636  
Dolt gångjärn T2 - Vänster / Höger



VT 15.637  
Dolt gångjärn Underkantshängd



VT 15.638  
Stängningsbeslag Båge



VT 15.639  
Stängningsbeslag Karm



VT 15.710  
Gångjärn HP2 - Grå/Vit



VT 15.711  
Gångjärn HP3 - Grå/Vit



VT 15.720  
Fallregellås för Eurocylinder



VT 15.720-S  
Slutbleck U24x5x245



VT 15.720-SG



VT 15.730  
Eurocylinder



VT 15.740  
Handtag långskylt



VT 15.750  
Dörrstängare silver



VT 18.72-X  
Hörnförbindare



VT 19.72-X  
T förbindare



VT 15.550  
Glas kloss 1-6mm



VT 22.822  
Stöd för Glaskloss



VT 22.825  
Stöd för Glaskloss

DÖRR



DÖRR MED SIDO OCH ÖVERLJUS



# System 72

FÖNSTER SIDOHÄNGT




FÖNSTER UNDERKANTSHÄNGT




# System 72

## TVÄRSNITT FAST PARTI STÄENDE

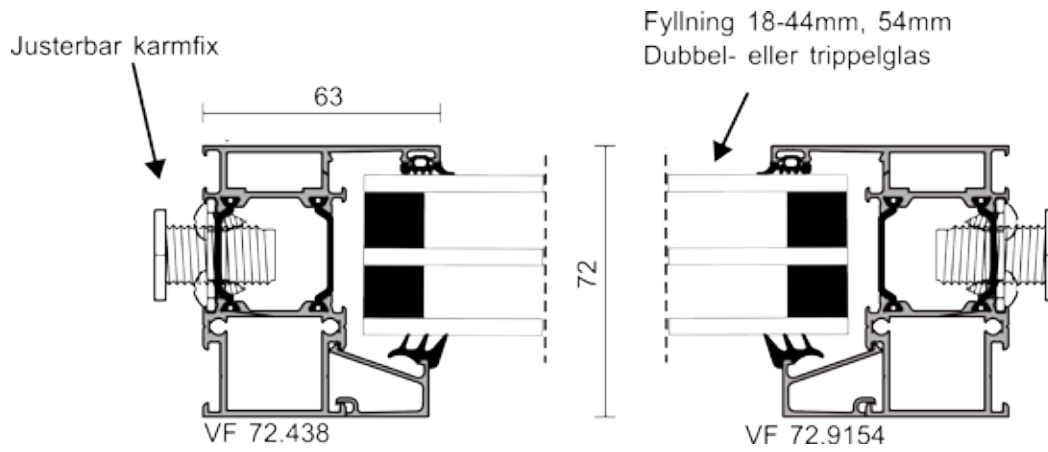


## TVÄRSNITT FÖNSTER STÄENDE

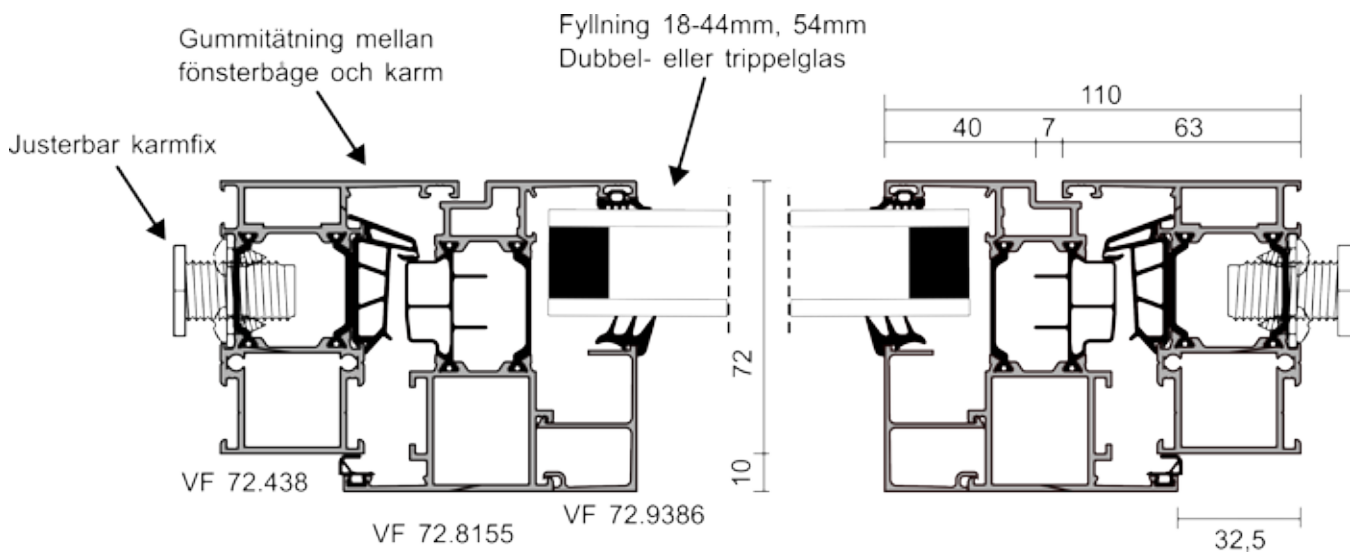


# System 72

## TVÅRSNITT DÖRR STÅENDE SNITT

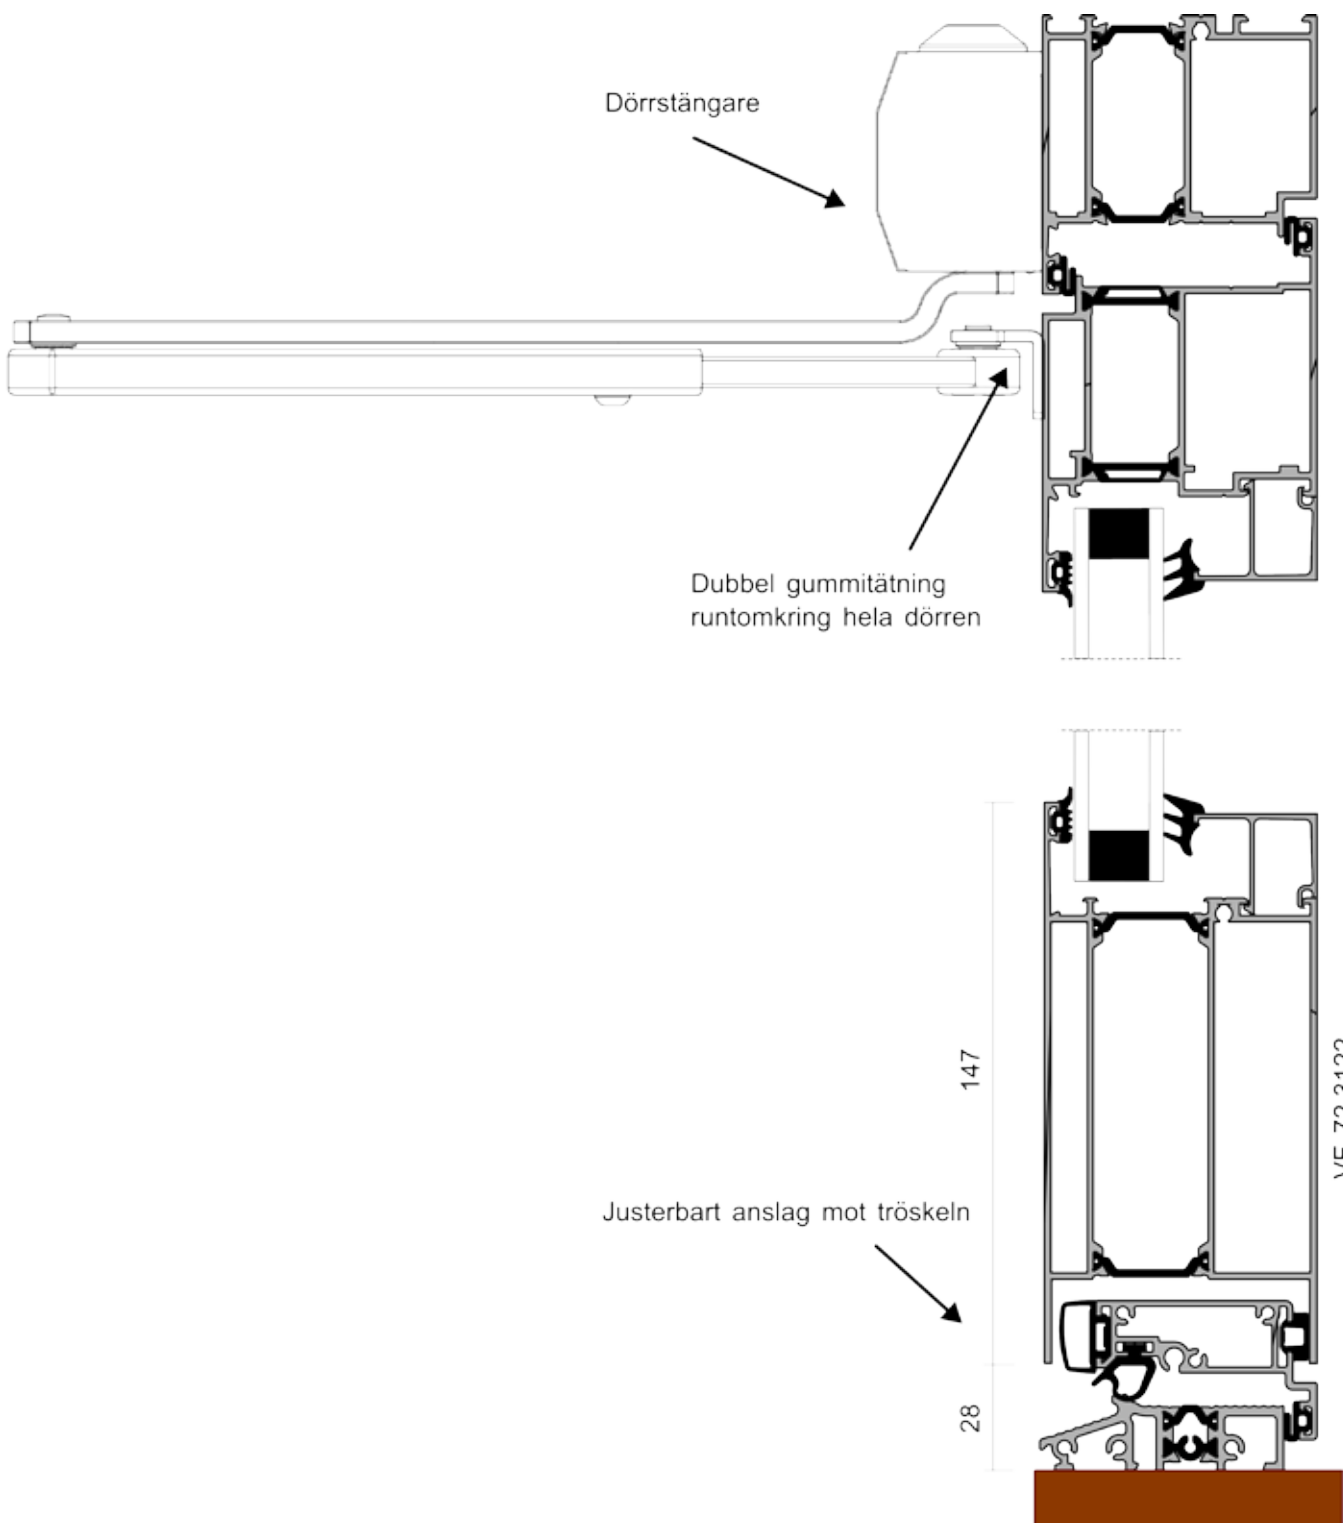

# System 72

## TVÄRSNITT DÖRR LIGGANDE SNITT

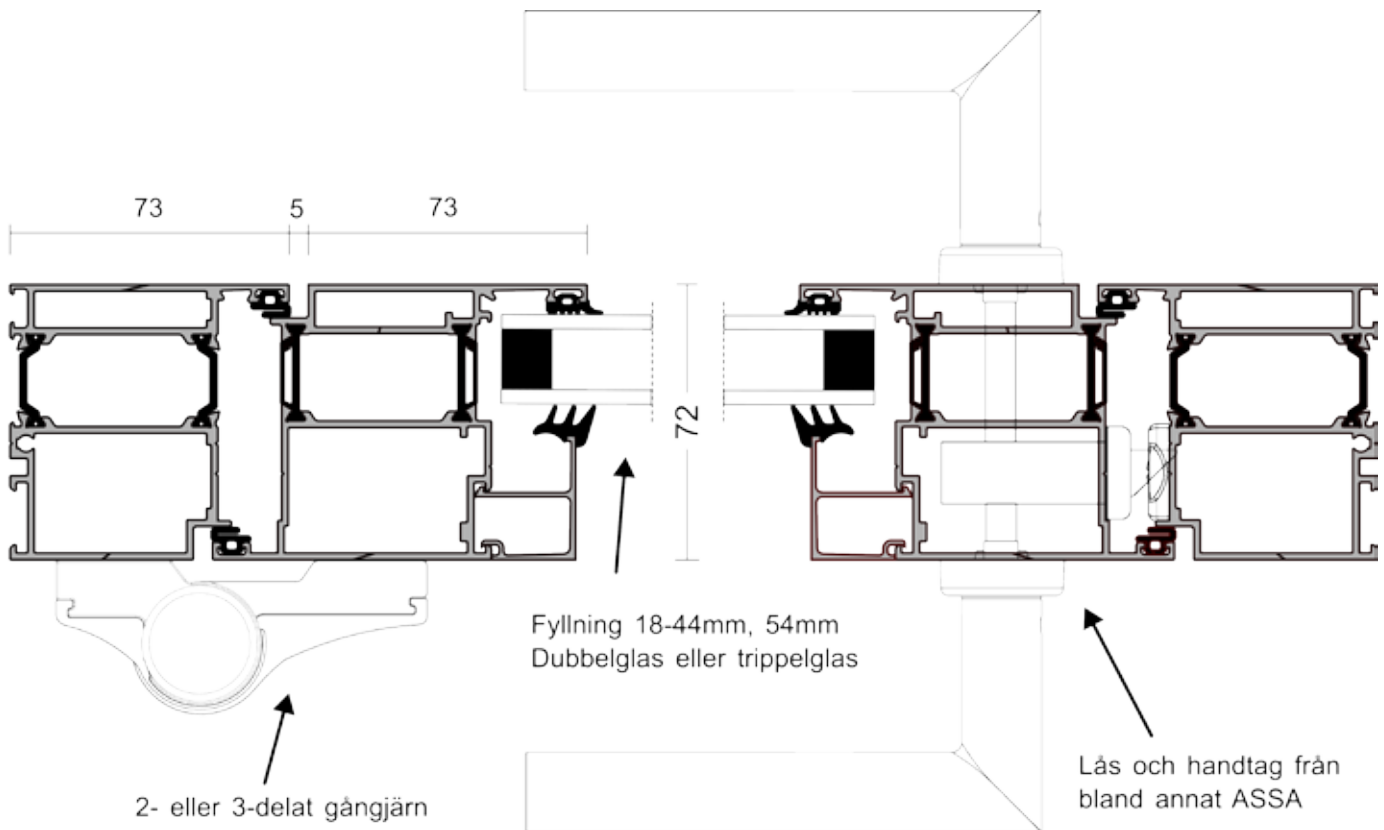





System

5000

VENTANA system 500 är ett oisolerat profilsystem i strängpressad aluminium. Varje detalj i systemet är noga utvald, vilket garanterar lång livslängd.


Varje objekt beräknas individuellt. Hänsyn tas till bl.a snövikter och glasets egenvikt. Vid behov förstärks takstolar och bärlinor med varmgalvaniserade stålrör. VENTANAs inglasningssystem monteras med olika typer och tjocklek av glas.

Taken finns med olika lutningar: Oisolerad System 500: Taklutning 5-19°




# System 500


## PROFILER



VS 111126

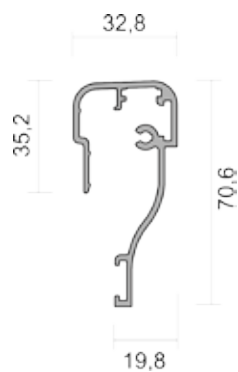


VS 111150

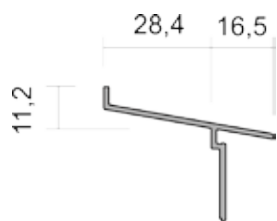


VS 111221




VS 111225




VS 111227



VS 311321

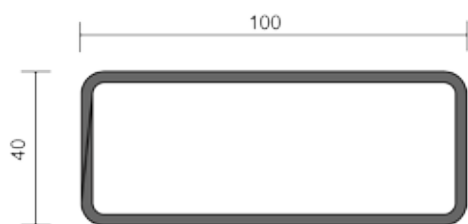


VS 171437 - Stålrör 100x40 mm

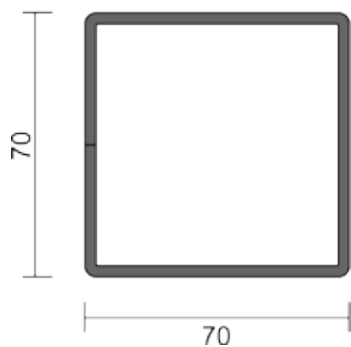


VS 171838 - Stålrör 70x70 mm

# System 500



## PROFILER



VS 511217




VS 311912

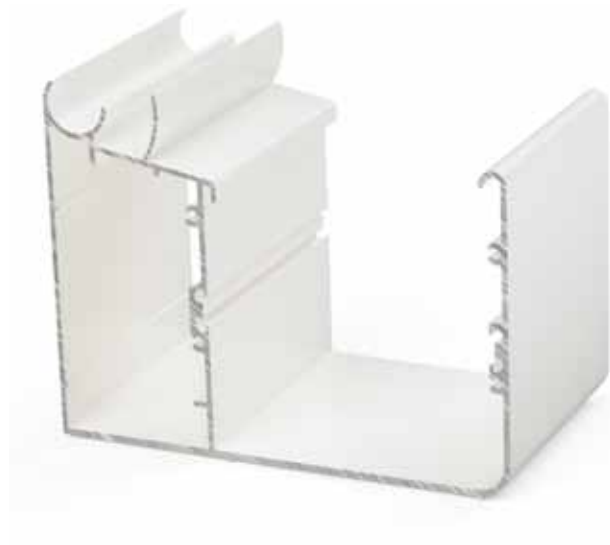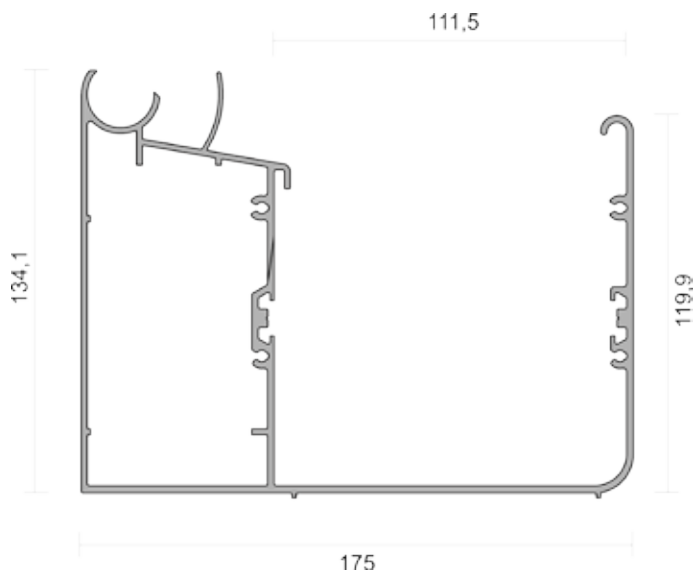

VS 511111




VS 511118

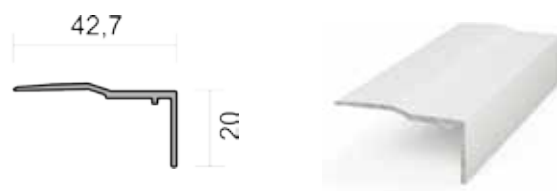


511128

# System 500


## PROFILER

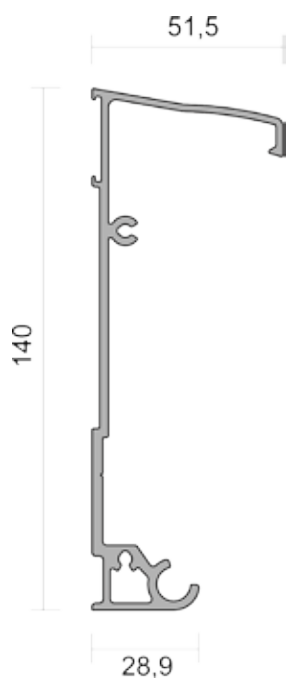

VS 511212

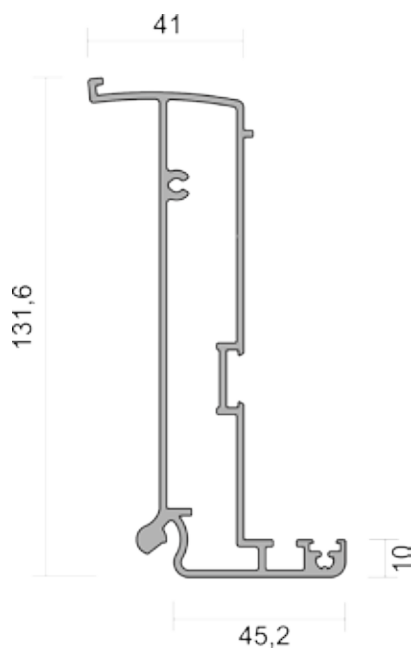

VS 511216

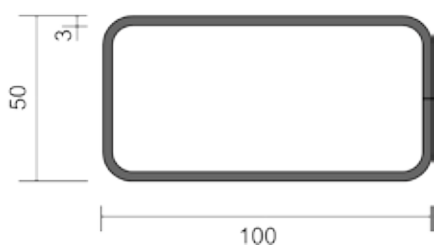


VS 571335 - Stålrör 100x50 mm




# System 500


## PROFILER

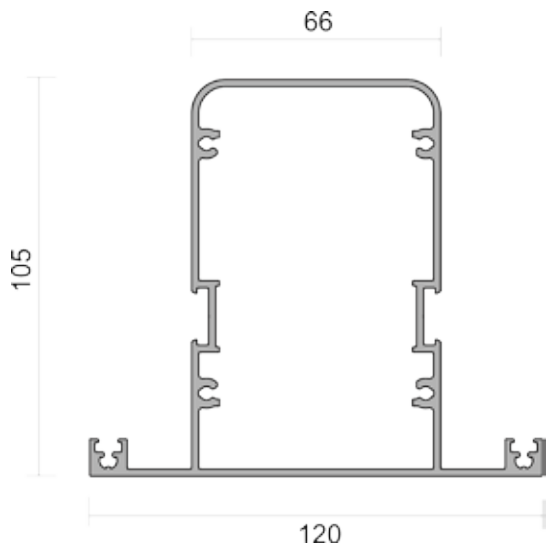

VS 511315

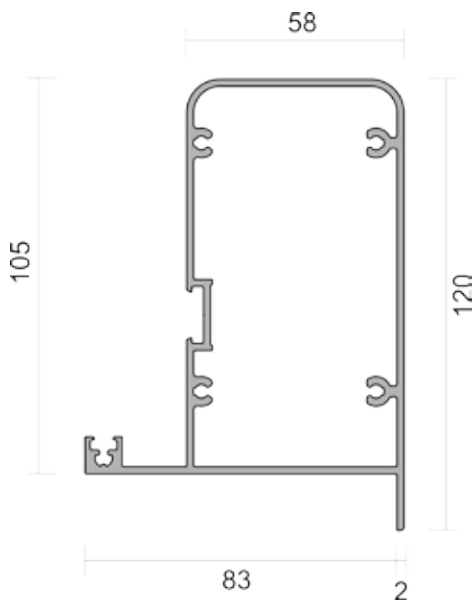

VS 511415

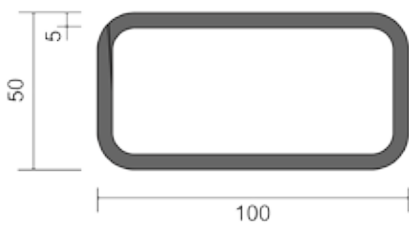

VS 571336 - Stålrör 100x50 mm

# System 500

## TILLBEHÖR



VST 111 156  
Ändlock Ränna



VST 132 261  
Luftningsventil vit



VST 132 361  
Täckhatt grå, vit, svart



VST 158 172  
Tätning-självhäftande



VST 158 272  
Tätning-vattenavledning 4mm



VST 158 377  
Takprofilstätning 4mm



VST 171 871  
Fotkonsol D=60mm för stål



VST 171 877  
Konsol dold 60mm f. stål 70x70/4



VST 191 187  
Täckhattskruv A2



VST 191 188  
Skruv täcklock m. bricka



VST 191 372  
Tätn.bricka A2



VST 191 381  
Skruv M6x12 A2



VST 191 382  
Mutter M6 A2



VST 191 866  
????

# System 500

## TILLBEHÖR



VST 511 151  
Ändlock Ränna obeh.



VST 511 252  
Ändlock Väggansl. 17 gr obeh.



VST 511 355  
Ändlock Takpr. 120/105 obeh.



VST 511 455  
Ändlock Sidprofil 105mm obeh.



VST 571 145  
Stolpfästning 100x50x4, L=250



VST 591 189  
Spenglerskruv 4,5x35/45



VST 632 842  
Regnvattenrör 2,5m DN 50 vit



VST 632 861  
Skruvmuff till ränna 50mm vit



VST 632 866  
Rörklammer DN 50mm vit

# System 500

PRODUKTBILD

Tak System 500



# System 500

PRODUKT BILD

Tak System 500 utan ränna







System

10000


VENTANA system är ett isolerat profilsystem i strängpressad aluminium. Varje detalj i systemet är noga utvald, vilket garanterar lång livslängd.

Varje objekt beräknas individuellt. Hänsyn tas till bl.a snövikter och glasets egenvikt. Vid behov förstärks takstolar och bärlinor med varmgalvaniserade stålrör. VENTANAs inglasningssystem monteras med olika typer och tjocklek av glas.


Taken finns med olika lutningar: Isolerad System 1000: Taklutning 5-17° eller 18-33°

# System 1000

## PROFILER

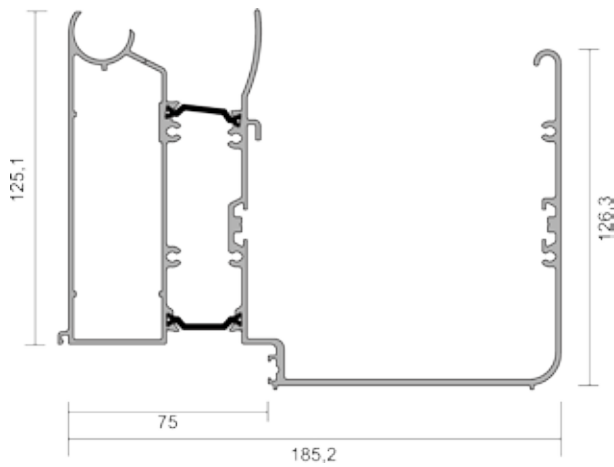


VS 111 111

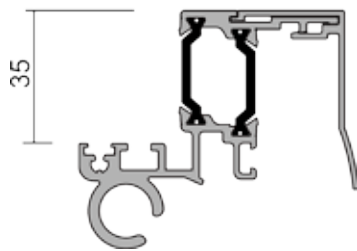


VS 111 118



VS 111 125




VS 111 126




VS 111 127

# System 1000


## PROFILER

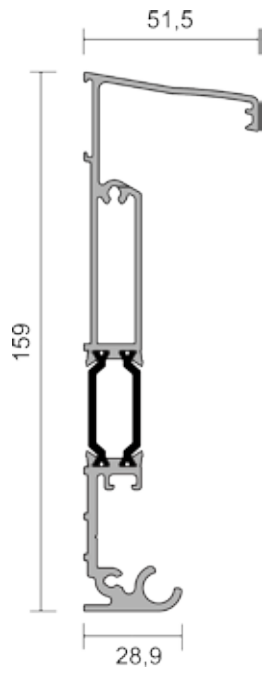

VS 111 211

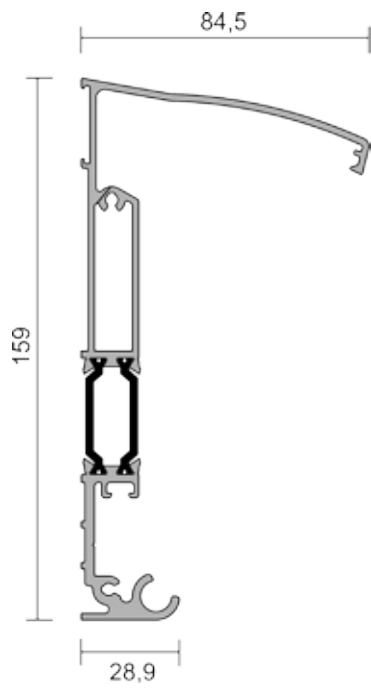

VS 111 212

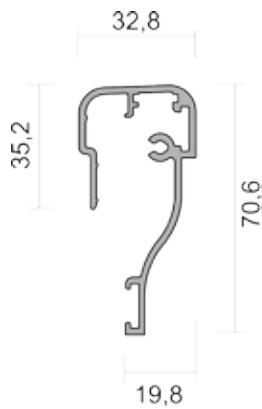


VS 111 150




# System 1000


## PROFILER

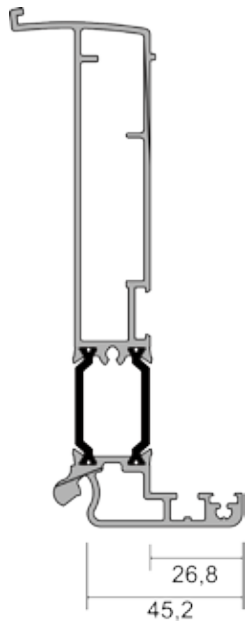

VS 111 215




VS 111 217




VS 111 221



VS 111 225



VS 111 227




VS 111 323




# System 1000


## PROFILER

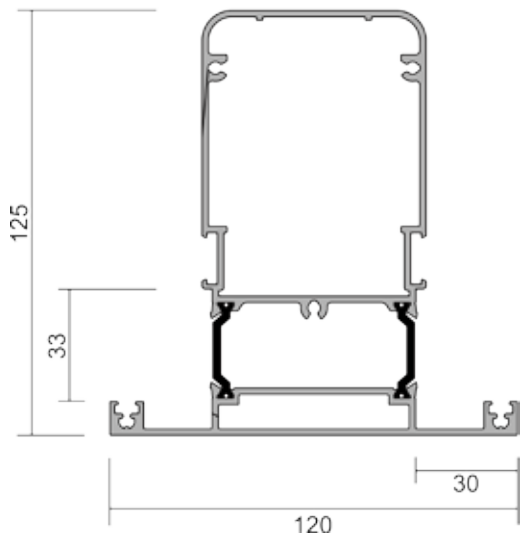


VS 111 315

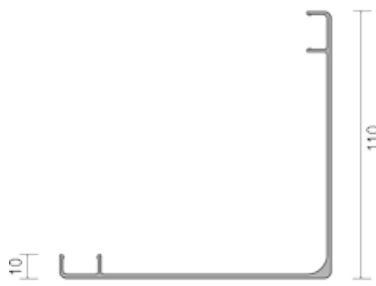


VS 111 816



VS 111 818



VS 111 821




VS 111 812




# System 1000


## PROFILER

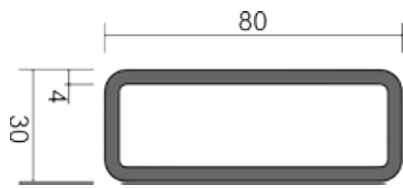


VS 171 131

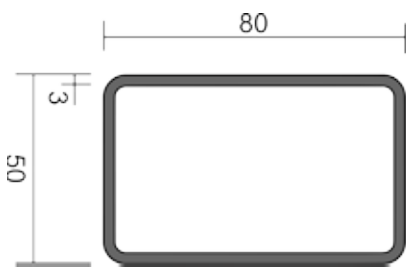


VS 171 335

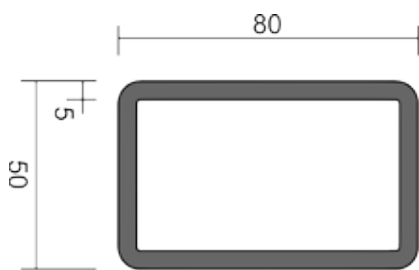

VS 171 336

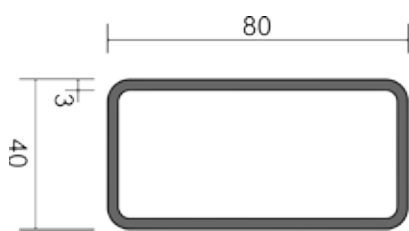

VS 171 433



VS 571335

# System 1000

## PROFILER



VST 111 140



VST 111 145



VST 111 151  
Ändlock Ränna



VST 111 156  
Ändlock dekorprofil ränna



VST 111 251  
Ändlock Väggsnsl. 17 gr



VST 111 355  
Ändlock Takpr. 120/125



VST 132 162  
Isolerkloss Ränna 24mm



VST 132 261  
Luftningsventil vit



VST 132 361  
Täckhatt (clip-on) 7,0x12



VST 132 842  
Regnvattenrör 2,5m DN 75



VST 132 866  
Rörklammer DN 75mm



VST 139 111  
Stöd för glaskloss Ränna



VST 139 311  
Stöd för glaskloss Takprofil

# System 1000

## TILLBEHÖR



VST 158 171  
Tätning Ränna-Takled



VST 158 172  
Tätning-självhäftande 1 mm



VST 158 272  
Tätning-vattenavledning 4 mm



VST 158 273  
Tätning Vägg-Takled



VST 158 375  
Takprofilstätning 2 mm



VST 158 377  
Takprofilstätning 4mm



VST 171 145  
Stolpinfästning 100x30x4, L=250



VST 171 871  
Fotkonsol D=60mm för stål 70x70/4



VST 171 877  
Konsol dold 60mm f. stål 70x70/4



VST 191 184  
Skruv M6x70 mm



VST 191 187  
Täckhattskruv L=19 mm A2



VST 191 188  
Skruv täcklock m. bricka



VST 191 372  
Tätn.bricka 6,7x16 A2/EPDM

# System 1000

## TILLBEHÖR



VST 191 381  
Skruv M6SH M6 A2



VST 191 382  
Mutter M6 A2



VST 191 866



VST 191 883  
Skruv borr 5,5x28



VST 191 884  
Skruv sexkant M8x25 A2



VST 591 189  
Spenglerskrv 4,5x35/45



VT 13.20x





# Standard profiler



# Standard

## PROFILER



SP L1515  
L-profile 15 x 15 x 2 mm




SP L2010  
L-profile 20 x 10 x 2 mm



SP L2020  
L-profile 20 x 20 x 2 mm




SP L2515  
L-profile 25 x 15 x 2 mm

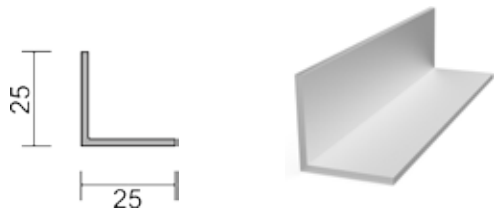


SP L2525  
L-profile 25 x 25 x 2 mm




SP L3030  
L-profile 30 x 30 x 2 mm

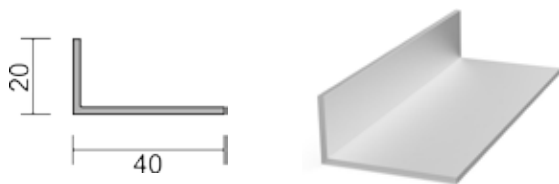


SP L4020  
L-profile 40 x 20 x 2 mm

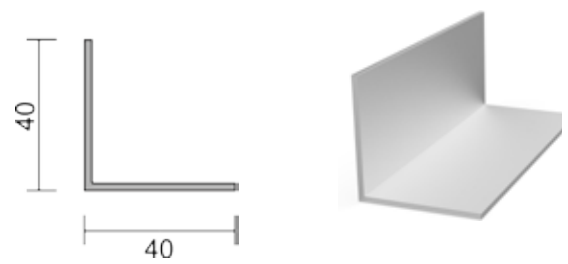

SP L4040  
L-profile 40 x 40 x 2 mm

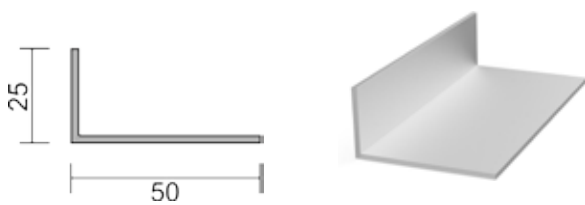



SP L2550  
L-profile 25 x 50 x 2 mm

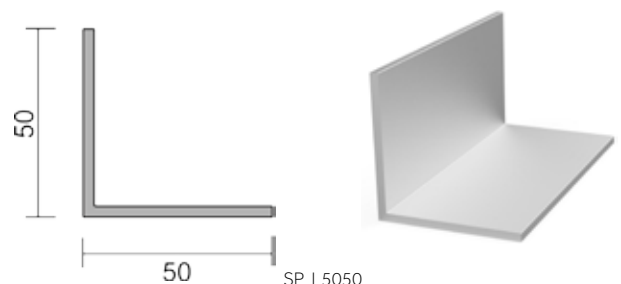



SP L5050  
L-profile 50 x 50 x 2 mm

# Standard



## PROFILER

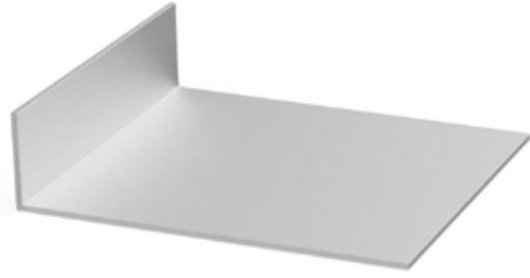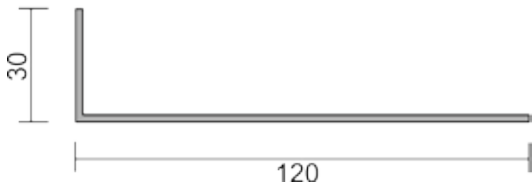



SP L12030  
L-profil 120 x 30 x 2 mm





SP P153  
Platt profil 15 x 3 mm





SP P253  
Platt profil 25 x 3 mm

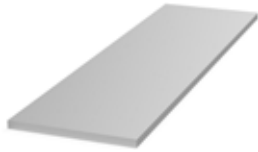


SP P302  
Platt profil 30 x 2 mm

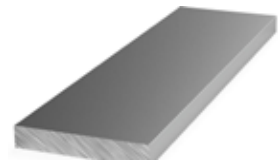



SP P305  
Platt profil 30 x 5 mm

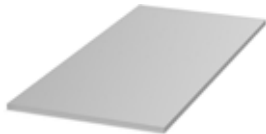

SP P502  
Platt profil 50 x 2 mm

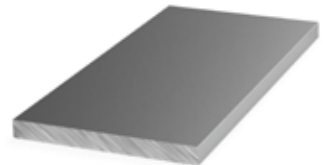

SP P505  
Platt profil 50 x 5 mm



SP P2510  
Platt profil 25 x 10 mm

# Standard

## PROFILER





SP R16-13  
Rund stång 16 x 2 mm





SP R2010  
Fyrkants rör 20 x 10 x 2 mm





SP R2020  
Fyrkants rör 20 x 20 x 2 mm

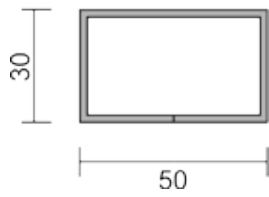

SP R5030  
Fyrkants rör 50 x 30 x 2 mm





SP R5050  
Fyrkants rör 50 x 50 x 2 mm

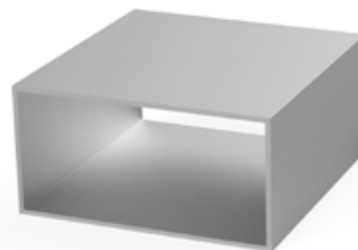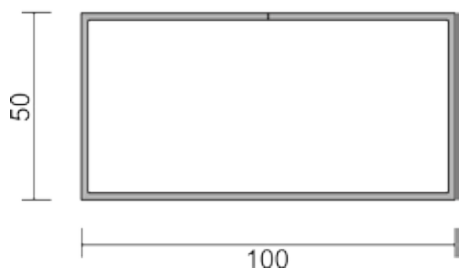


SP R10050  
Fyrkants rör 100 x 50 x 2 mm

# Standard


## PROFILER

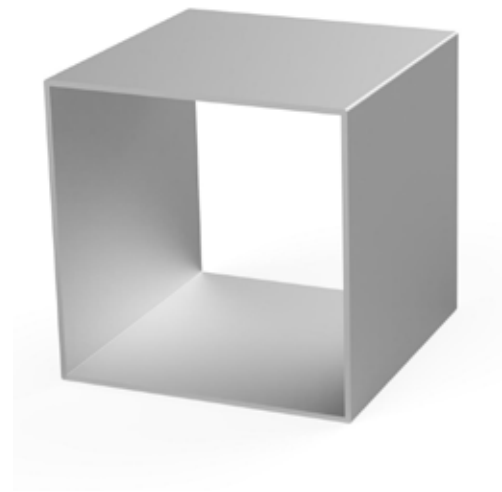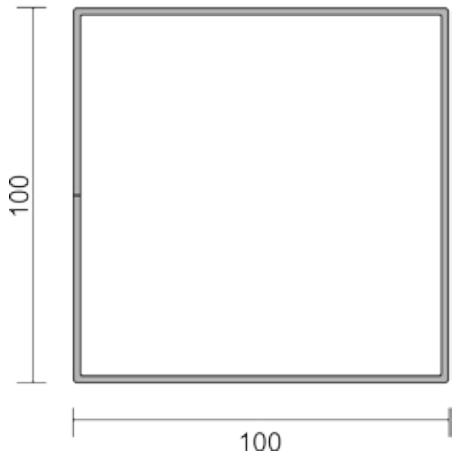

SP R100100  
Fyrkantad rör 100 x 100 x 2 mm

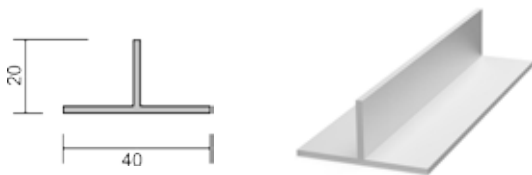


SP T4020  
T profil 40 x 20 x 2 mm

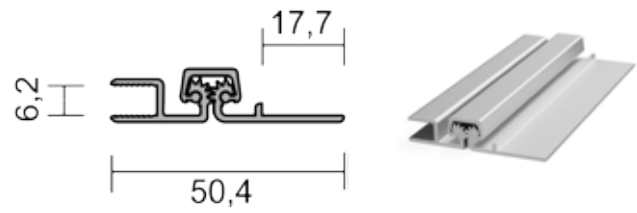


SP Rotal 6  
Gångjärn




SP U2515  
U profil 25 x 15 x 2 mm

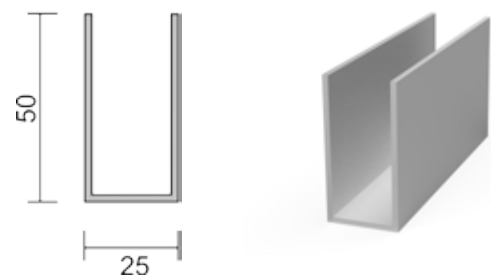

SP U2550  
U profil 25 x 50 x 2 mm

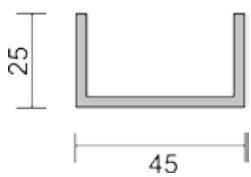

SP U4525  
U profil 45 x 25 x 2 mm

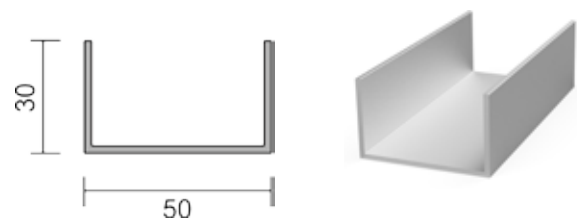

SP U5030  
U profil 50 x 30 x 2 mm

# Standard

TILLBEHÖR



SF Silirub



ST F30



ST F50



ST F100

# Standard

TILLBEHÖR



ST SLK120



ST T2020



ST T5030



ST T5050



ST T10050



